




### Tilkoblingsmål

Mål innsugingsåpning	Mål utblåsingsåpning
<p><b>A diameter:</b> 324 mm <b>Åpning:</b> 0,08 m<sup>2</sup></p>	<p><b>B bredde:</b> 275 mm <b>C høyde:</b> 315 mm <b>Åpning:</b> 0,087 m<sup>2</sup></p>

### Hastighetsgrenser i o/min.

Klasse	1	2
Maks. o/min.	2534	2956

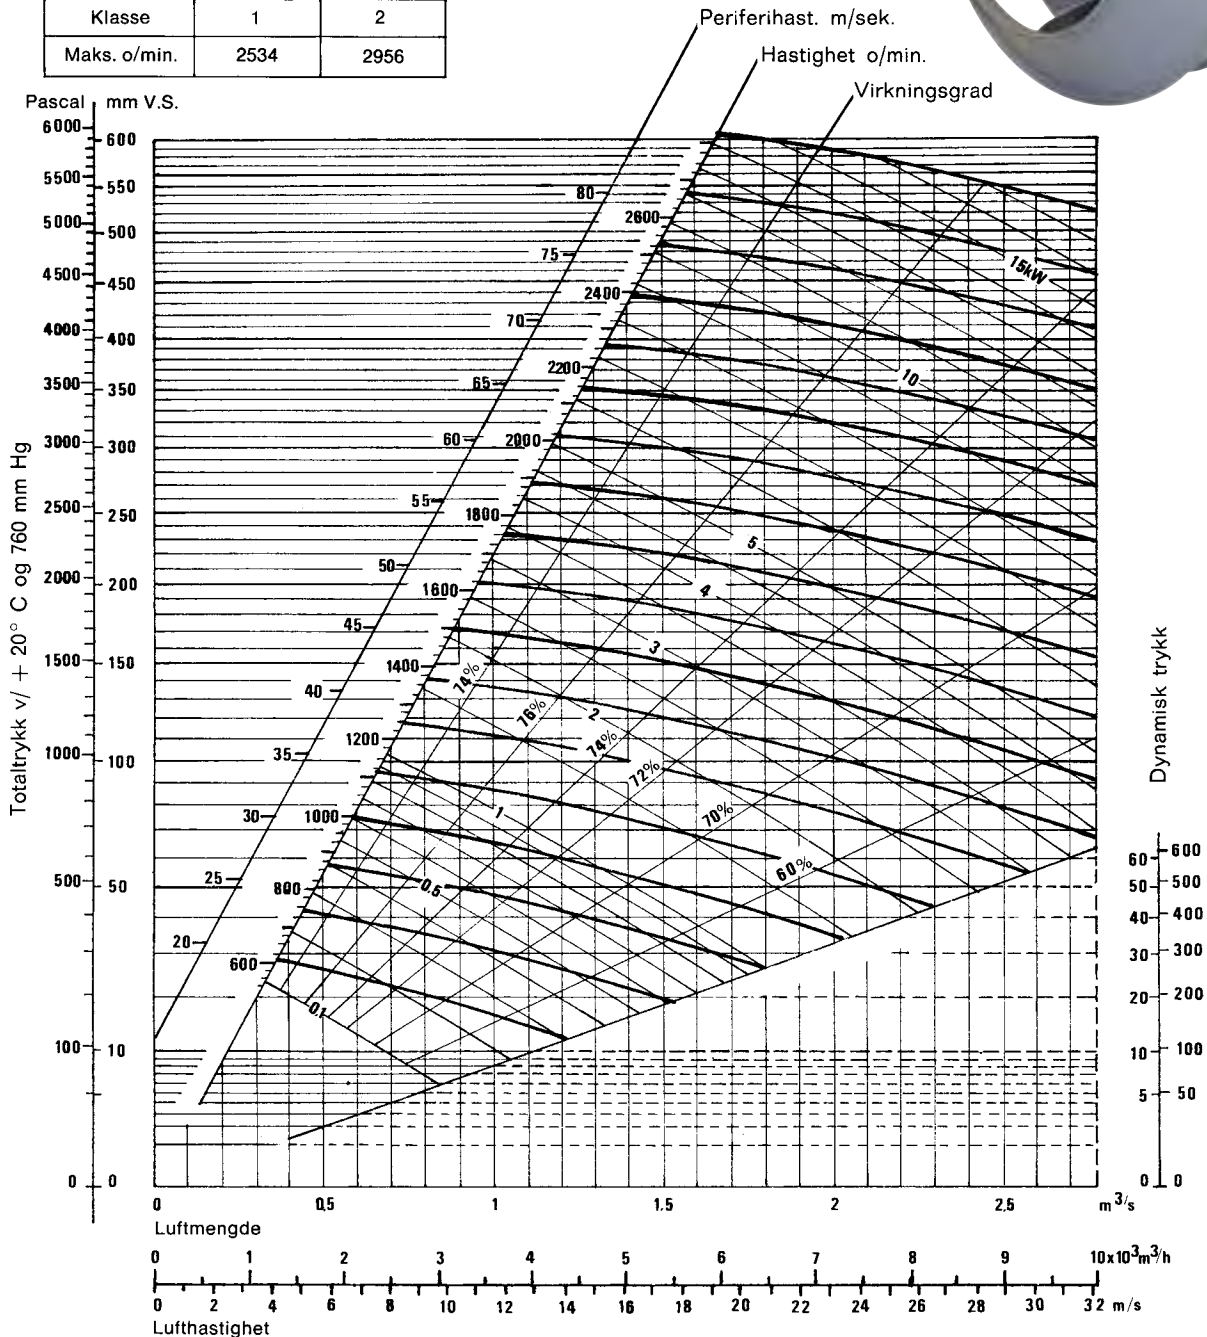

**Chicago Blower** Des. 16 er spesielt konstruert for finere støv, eksos og røykgasser. Des. 16 kan leveres for å tåle røykgasser opp til 400 °C.

#### Tilleggsutstyr:

Mansjetter, kjøleskive, akseltetning, inspeksjonsluke, gnistsikring og vibrasjonsdempere. Karakteristikk og diagrammer autorisert av **AMCA**.