




**Tilkoblingsmål**

Mål innsugingsåpning	Mål utblåsingsåpning
 <p>A diameter: 660 mm Åpning: 0,34 m<sup>2</sup></p>	 <p>B bredde: 391 mm C høyde: 643 mm Åpning: 0,25 m<sup>2</sup></p>

**Hastighetsgrenser i o/min.**

Klasse	1
Maks o/min	4400

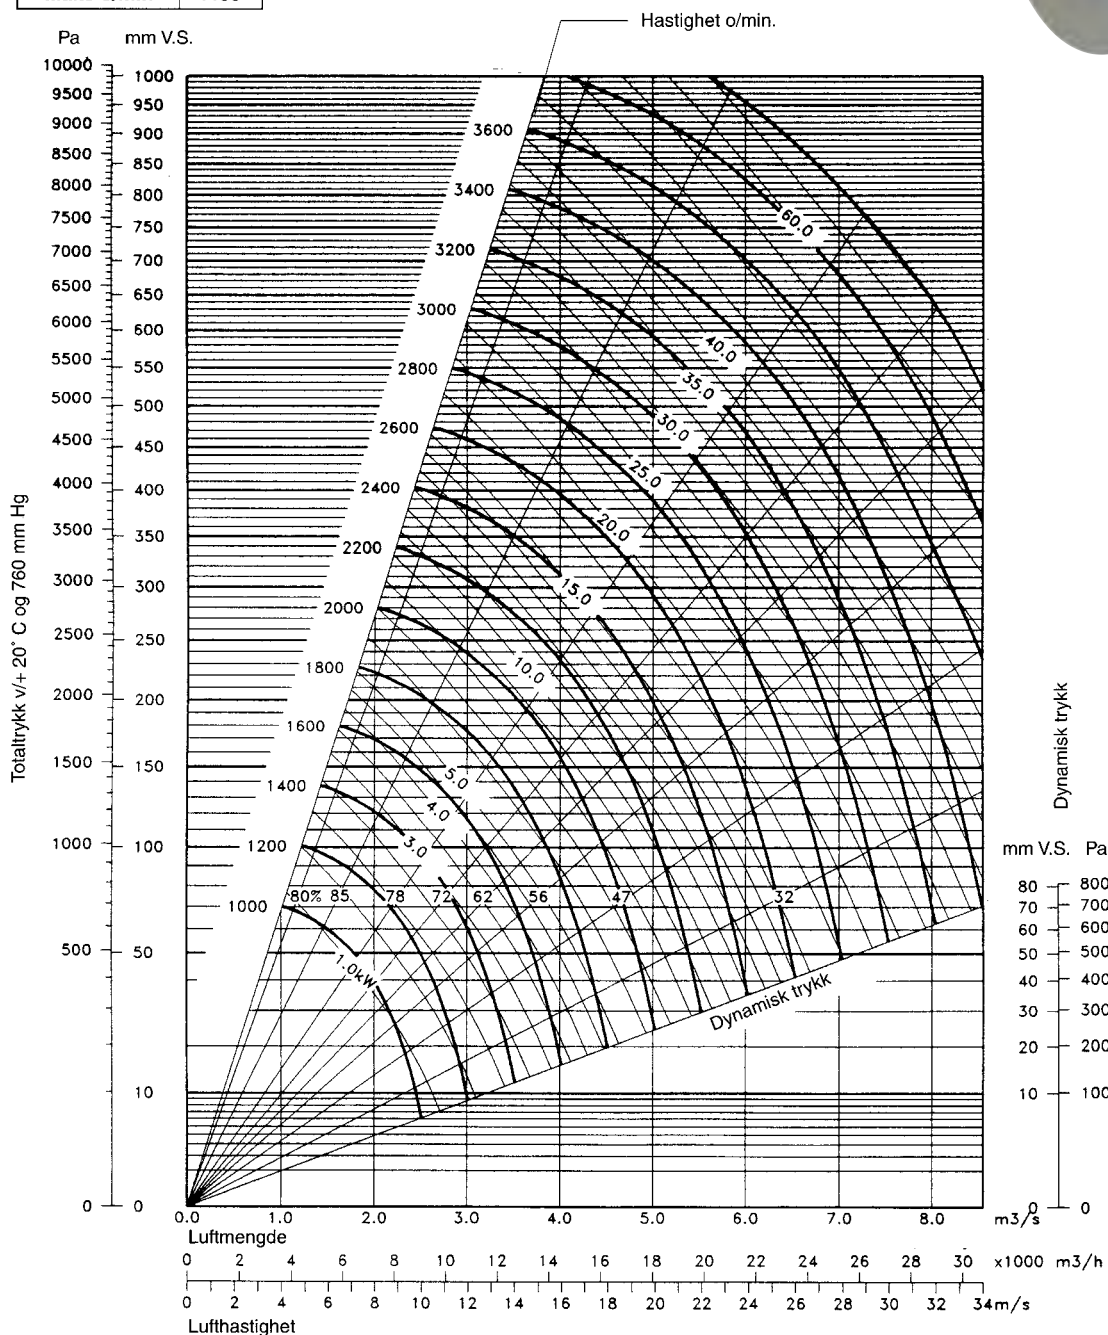

DES. 1903 og DES 1904. er produsert for industri og prosess miljøer hvor det stilles krav til høy virkningsgrad og lavt lydnivå.