




Tilkoblingsmål

Mål innsugingsåpning	Mål utblåsingsåpning
 <p>A diameter: 749 mm Åpning: 0,44 m²</p>	 <p>B bredde: 429 mm C høyde: 708 mm Åpning: 0,3 m²</p>



Hastighetsgrenser i o/min.

Klasse	1
Maks o/min	4000

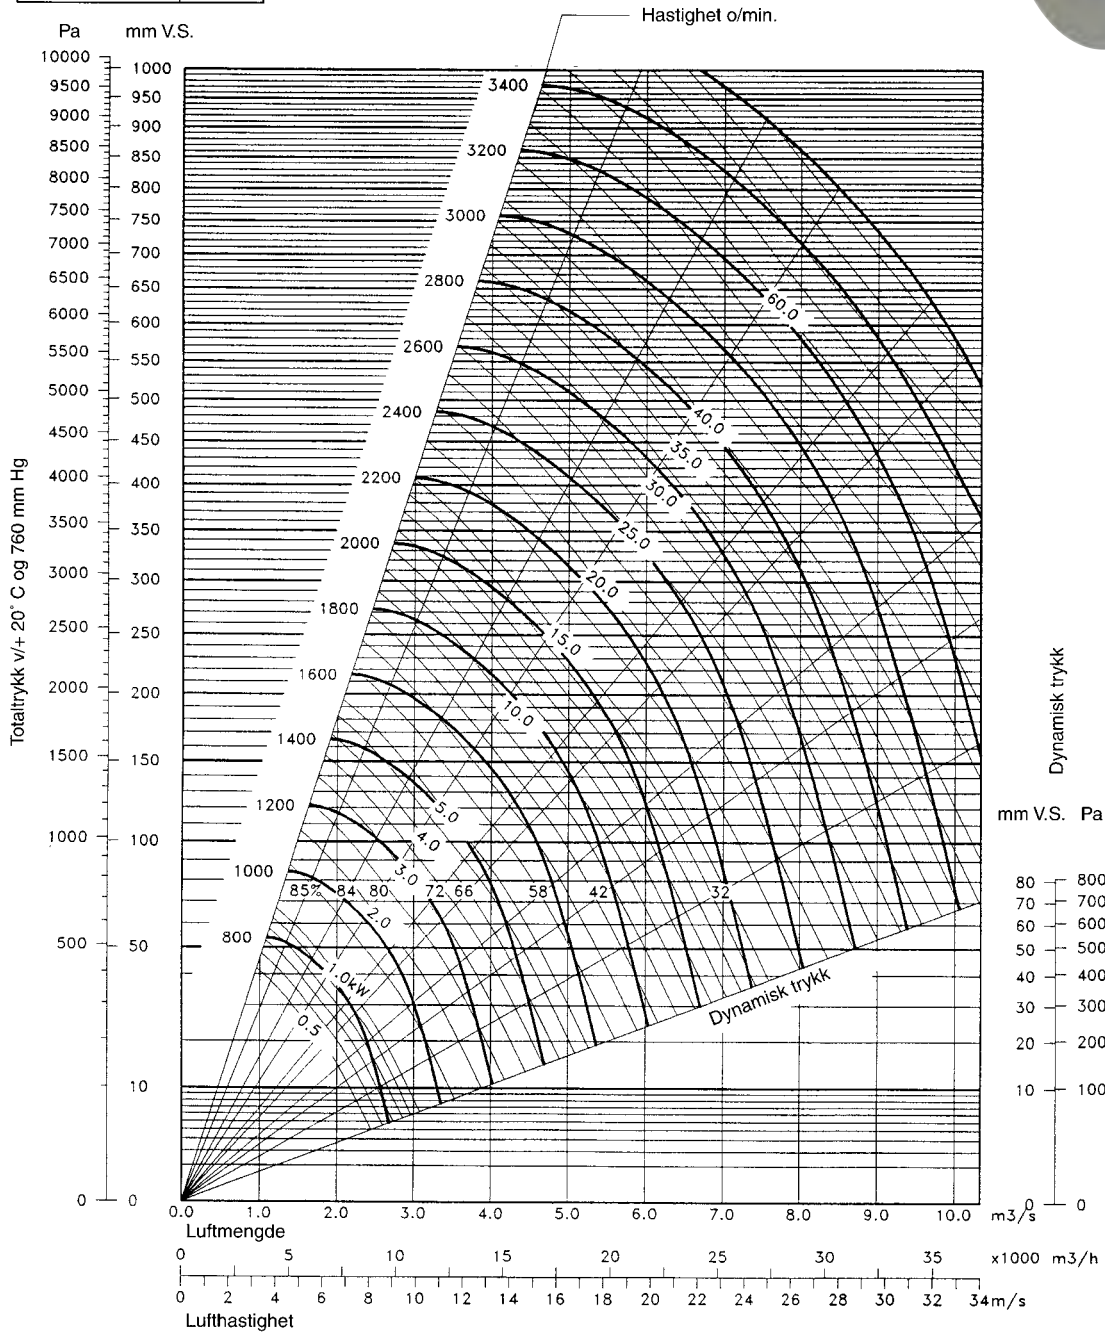

DES. 1903 og DES 1904. er produsert for industri og prosess miljøer hvor det stilles krav til høy virkningsgrad og lavt lydnivå.