




Tilkoblingsmål

Mål innsugingsåpning	Mål utblåsningsåpning
 <p>A diameter: 354 mm Åpning: 0,098 m²</p>	 <p>B bredde: 172 mm C høyde: 521 mm Åpning: 0,09 m²</p>



Hastighetsgrenser i o/min.

Klasse	1
Maks o/min	4260

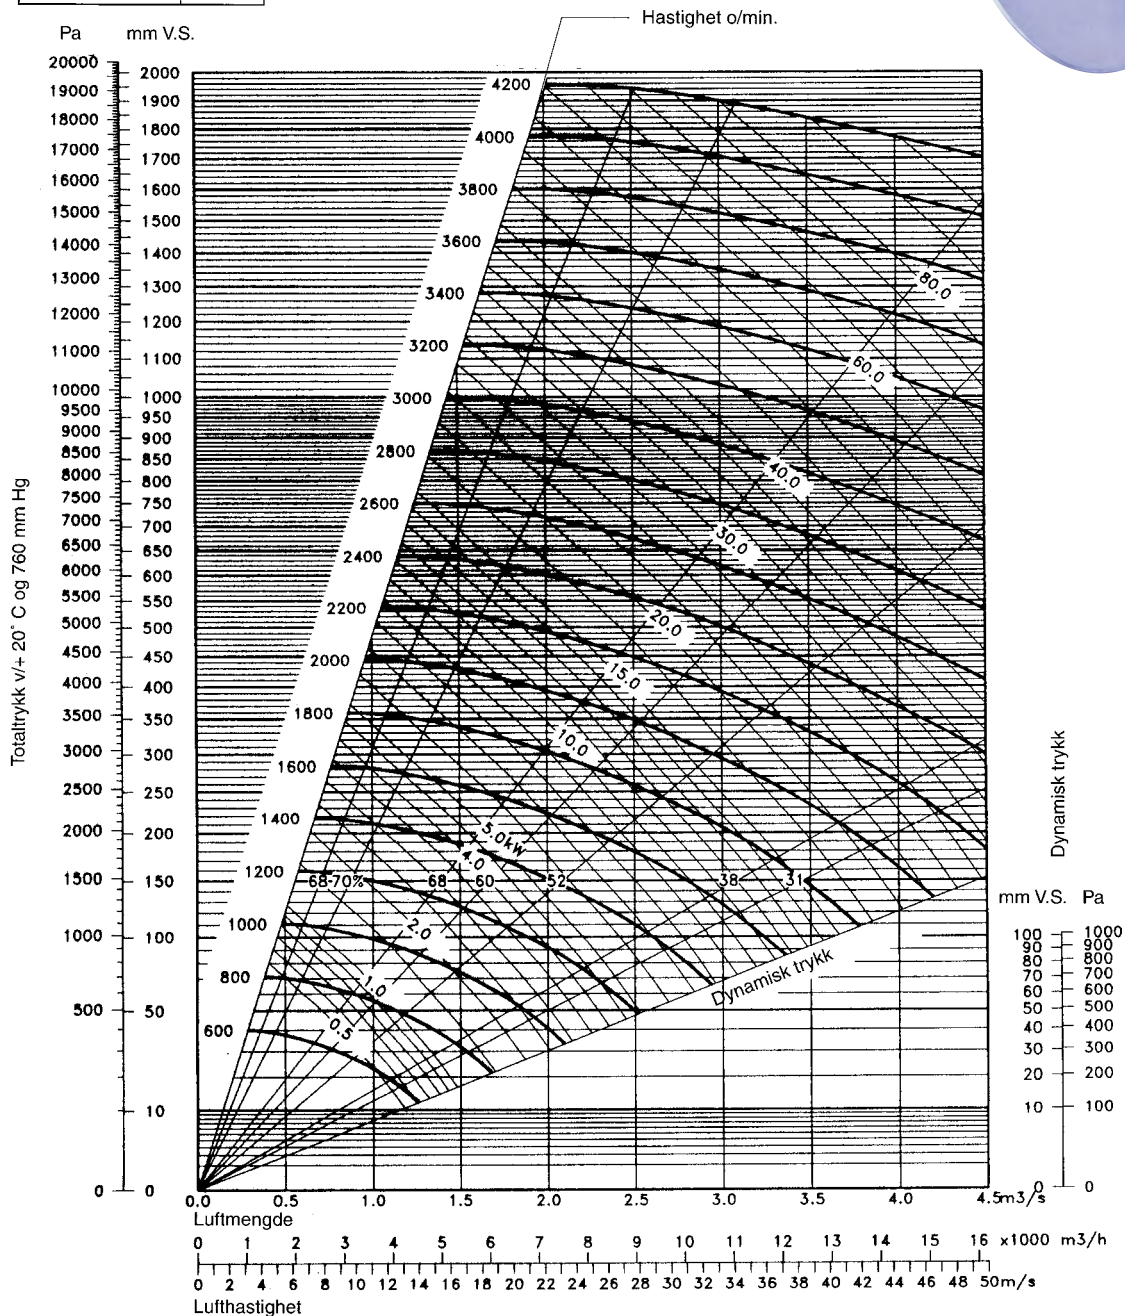

PAF DES. 2300 er konstruert for bruk i tungindustrien hvor det stilles krav til høye luftrykk og kontinuerlig drift. Eksempler på anvendingsområder er innenfor kjemiske prosesser, pneumatisk transport,

produksjonskjøling, nedkjøling i varmeproduksjon, tørking og som vifte for forbrenningsluft/forbrenningsgasser.