




Tilkoblingsmål

Mål innsugingsåpning	Mål utblåsingsåpning
 <p>A diameter: 381 mm Åpning: 0,11 m²</p>	 <p>B bredde: 187 mm C høyde: 562 mm Åpning: 0,1 m²</p>



Hastighetsgrenser i o/min.

Klasse	1
Maks o/min	3956

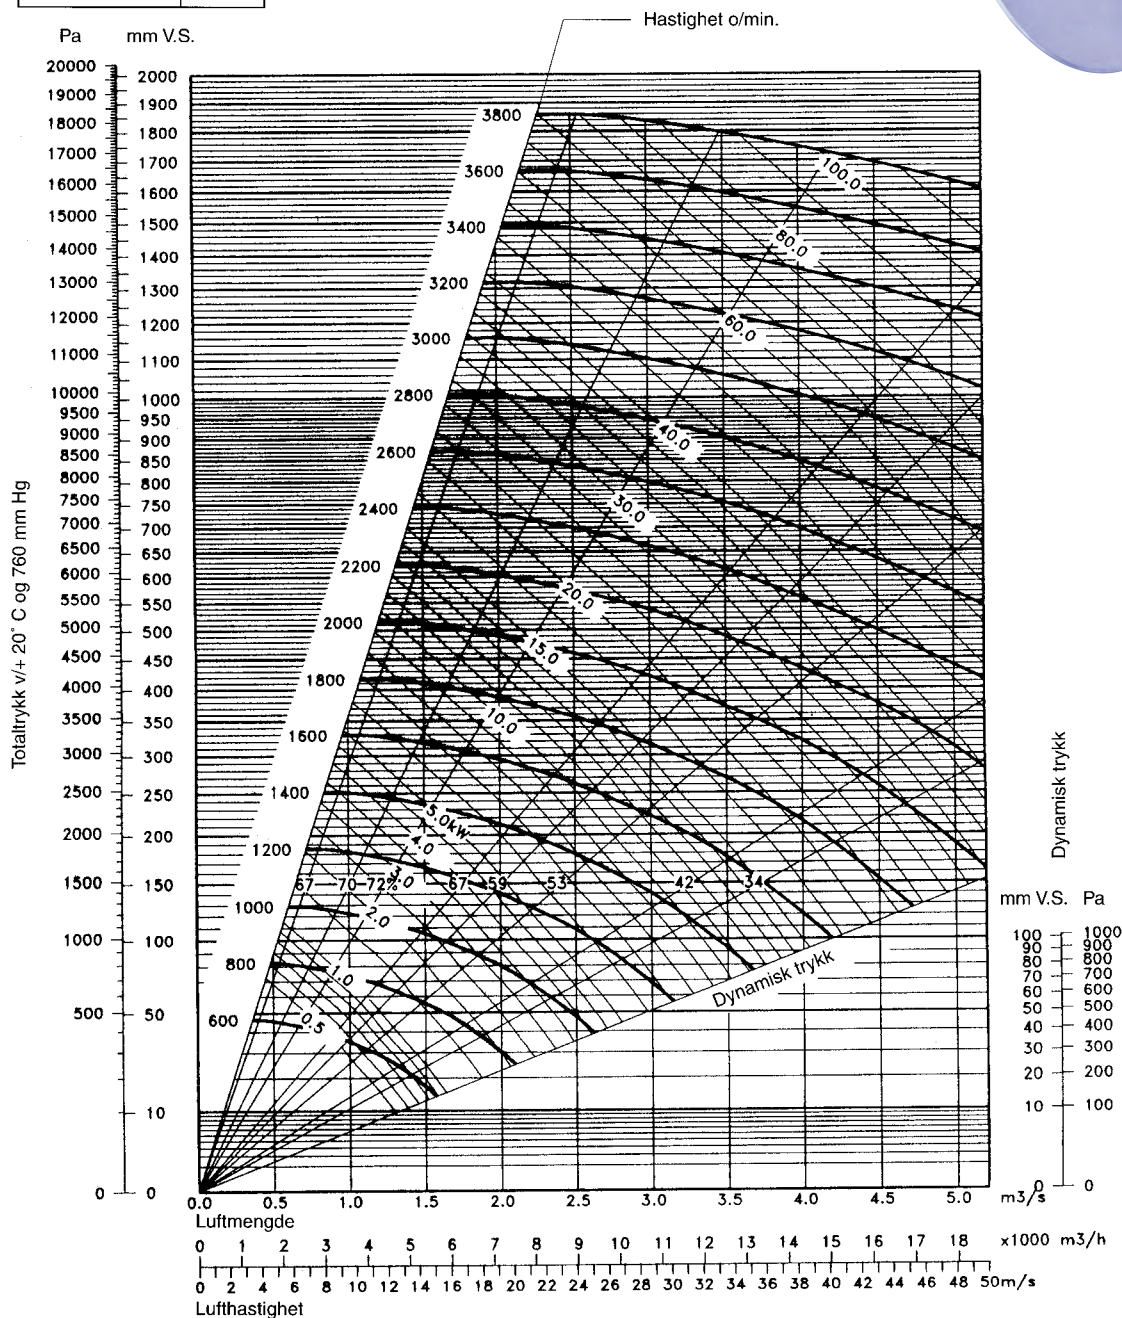

PAF DES. 2300 er konstruert for bruk i tungindustrien hvor det stilles krav til høye lufttrykk og kontinuerlig drift. Eksempler på anvendingsområder er innenfor kjemiske prosesser, pneumatisk transport,

produksjonskjøling, nedkjøling i varmeproduksjon, tørking og som vifte for forbrenningsluft/forbrenningsgasser.