




**Tilkoblingsmål**

Mål innsugingsåpning	Mål utblåsningsåpning
 <p>A diameter: 381 mm Åpning: 0,11 m<sup>2</sup></p>	 <p>B bredde: 187 mm C høyde: 562 mm Åpning: 0,1 m<sup>2</sup></p>



**Hastighetsgrenser i o/min.**

Klasse	1
Maks o/min	3956

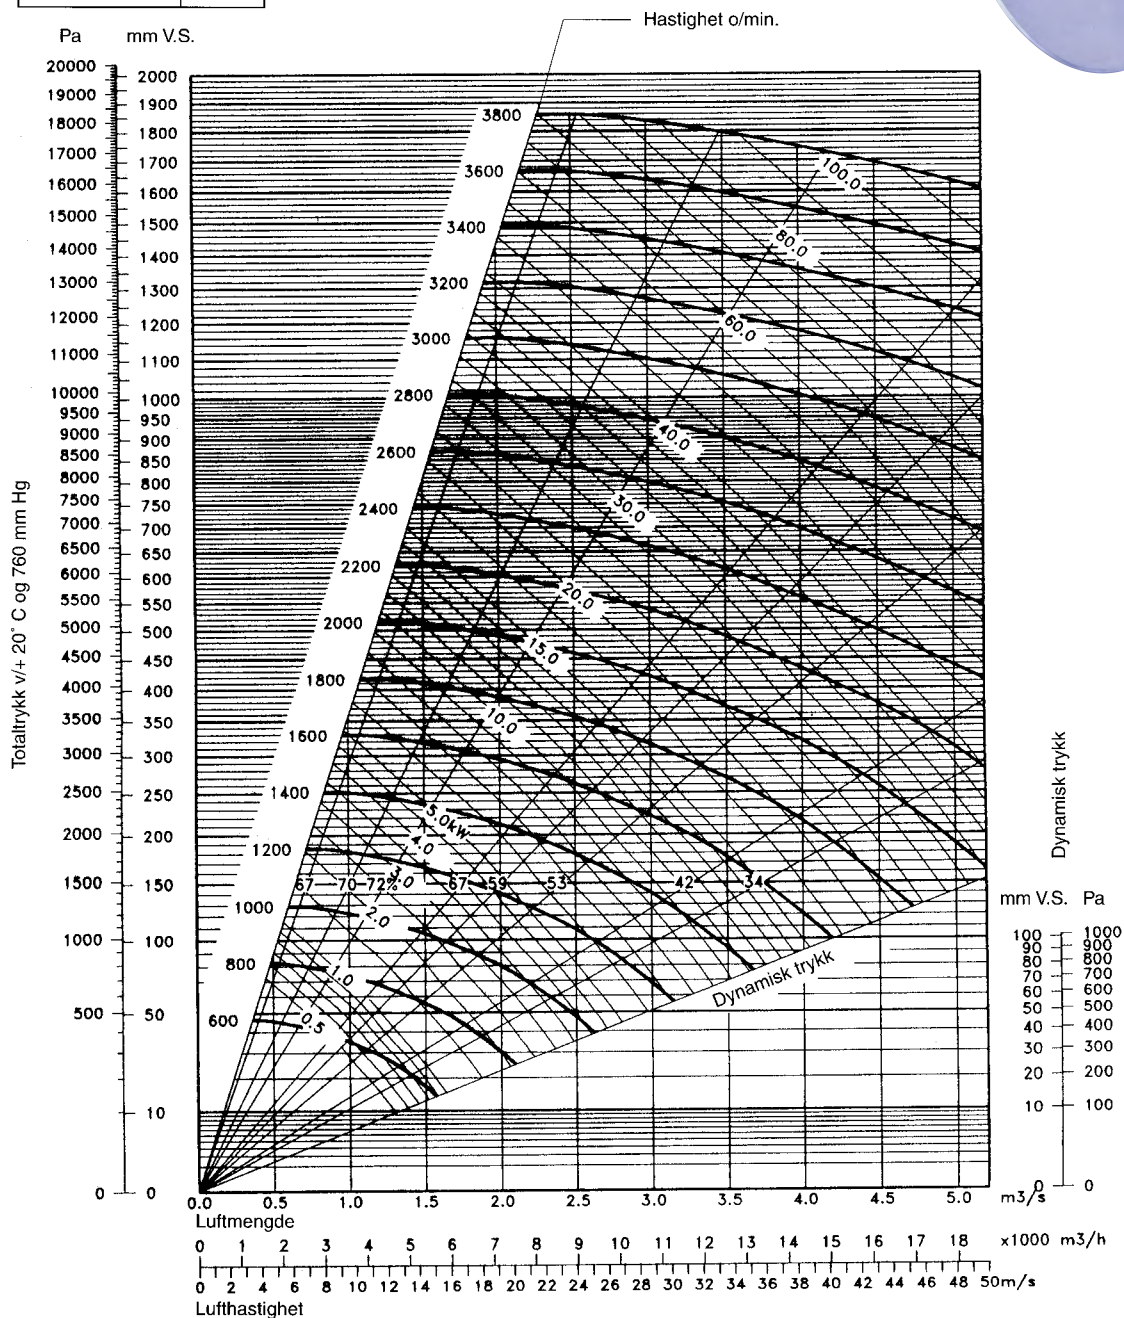

PAF DES. 2300 er konstruert for bruk i tungindustrien hvor det stilles krav til høye lufttrykk og kontinuerlig drift. Eksempler på anvendingsområder er innenfor kjemiske prosesser, pneumatisk transport,

produksjonskjøling, nedkjøling i varmeproduksjon, tørking og som vifte for forbrenningsluft/forbrenningsgasser.