




**Tilkoblingsmål**

Mål innsugingsåpning	Mål utblåsingsåpning
 <p>A diameter: 405 mm Åpning: 0,13 m<sup>2</sup></p>	 <p>B bredde: 200 mm C høyde: 603 mm Åpning: 0,12 m<sup>2</sup></p>



**Hastighetsgrenser i o/min.**

Klasse	1
Maks o/min	3692

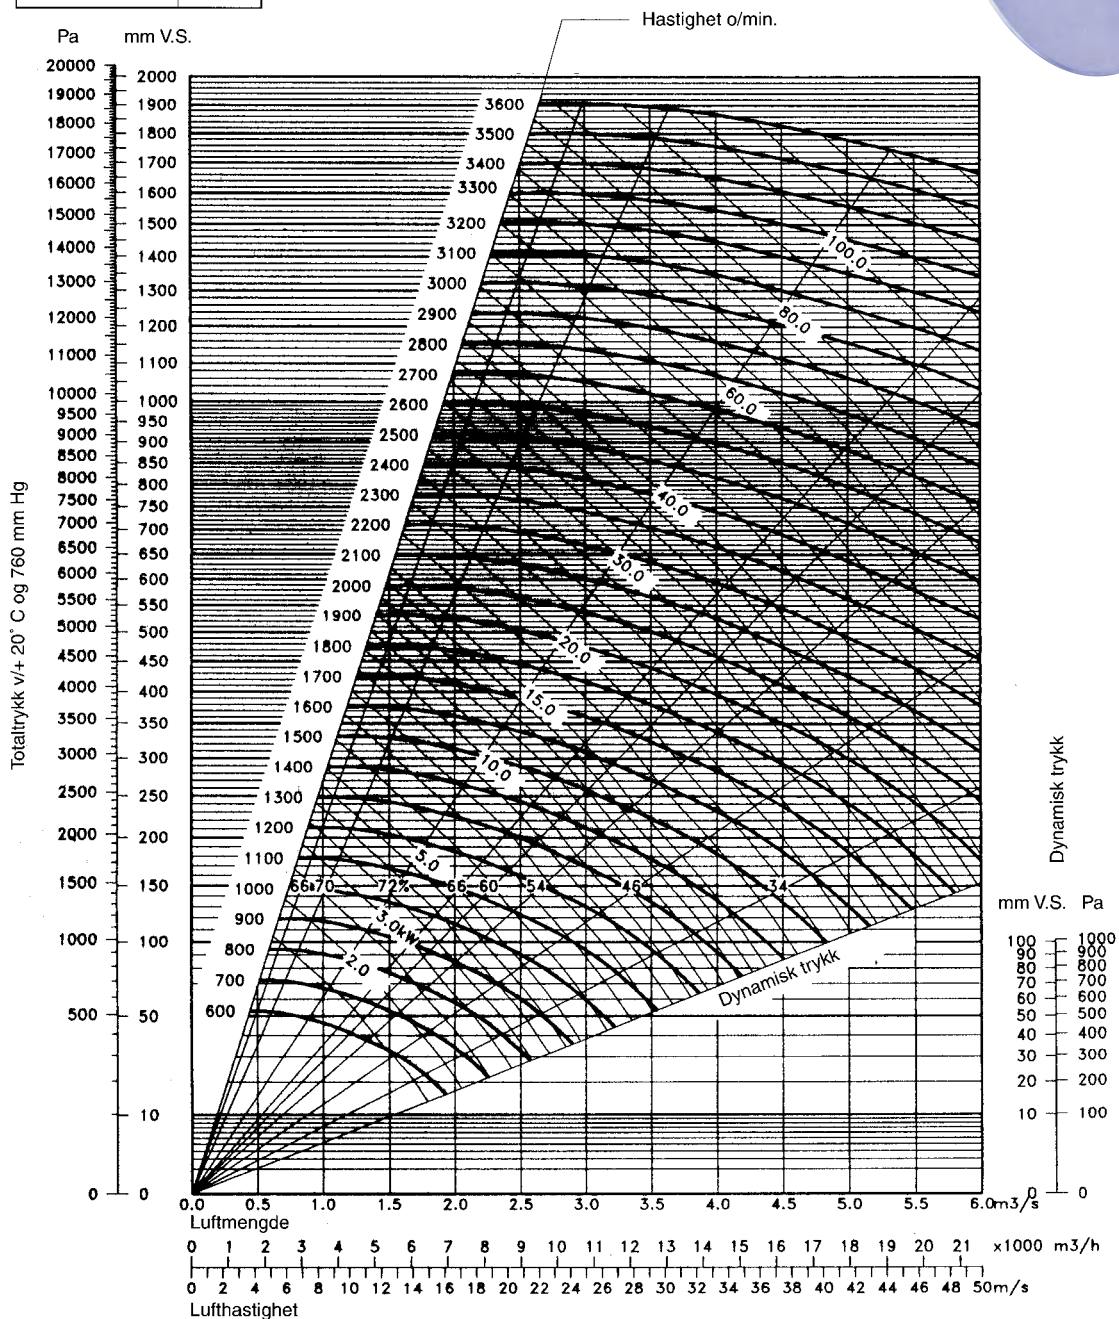

**PAF DES. 2300** er konstruert for bruk i tungindustrien hvor det stilles krav til høye luftrykk og kontinuerlig drift. Eksempler på anvendingsområder er innenfor kjemiske prosesser, pneumatisk transport,

produksjonskjøling, nedkjøling i varmeproduksjon, tørking og som vifte for forbrenningsluft/forbrenningsgasser.