




Tilkoblingsmål

| Mål innsugingsåpning | Mål utblåsingsåpning |
|---|---|
|  <p>A diameter: 714 mm Åpning: 0,4 m²</p> |  <p>B bredde: 346 mm C høyde: 1045 mm Åpning: 0,36 m²</p> |



Hastighetsgrenser i o/min.

| Klasse | 1 |
|------------|------|
| Maks o/min | 2130 |

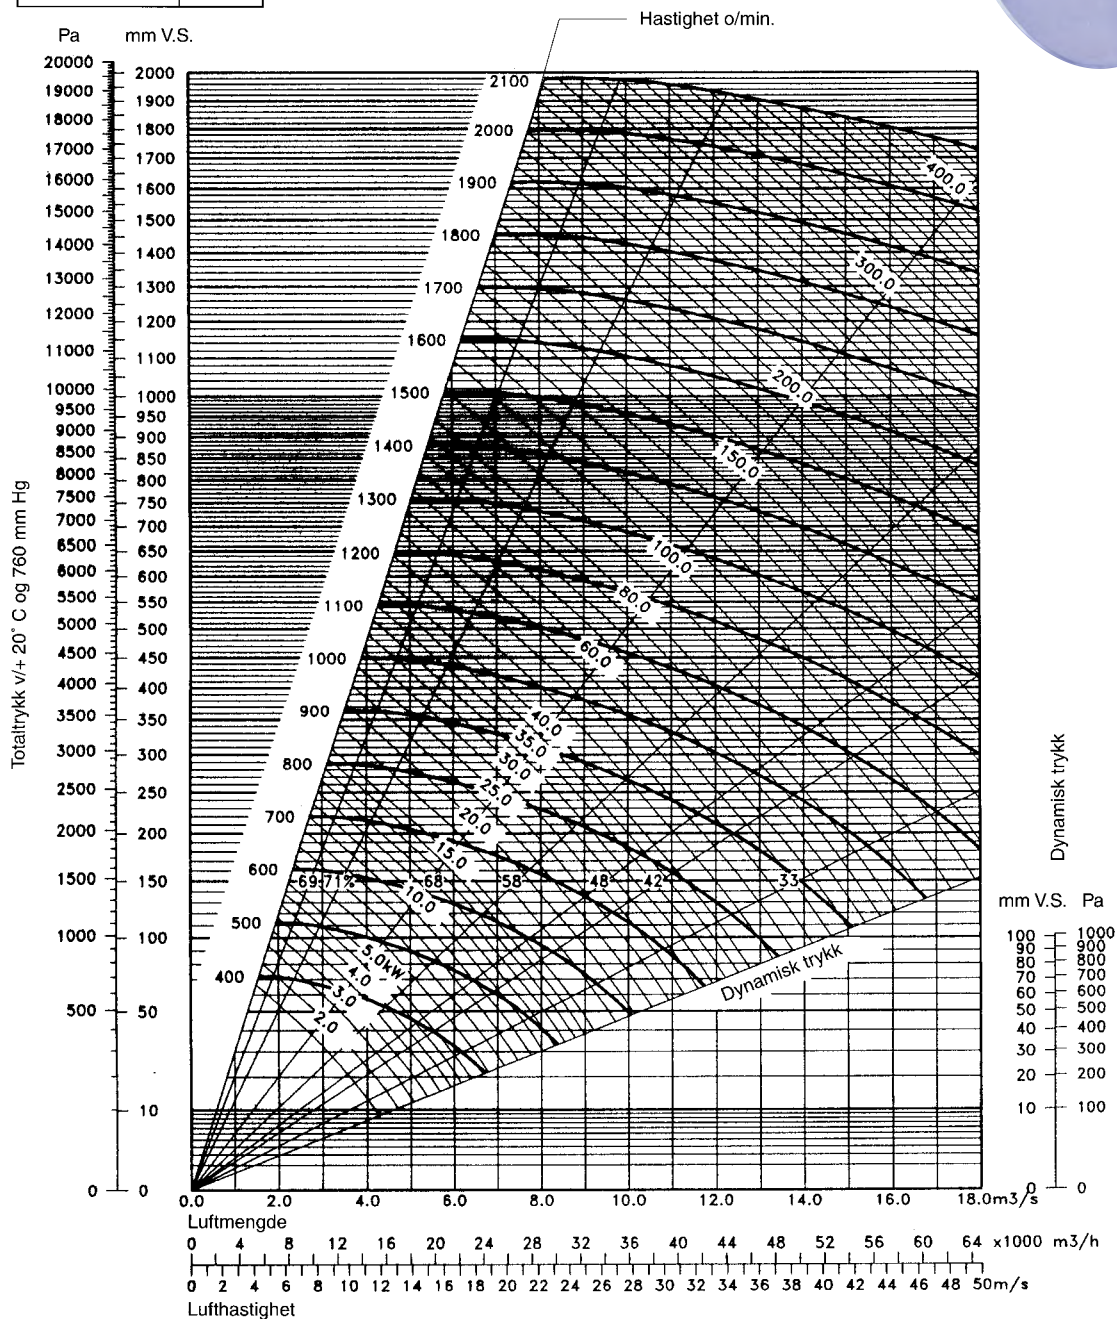

PAF DES. 2300 er konstruert for bruk i tungindustrien hvor det stilles krav til høye luftrykk og kontinuerlig drift. Eksempler på anvendingsområder er innenfor kjemiske prosesser, pneumatisk transport,

produksjonskjøling, nedkjøling i varmeproduksjon, tørking og som vifte for forbrenningsluft/forbrenningsgasser.