

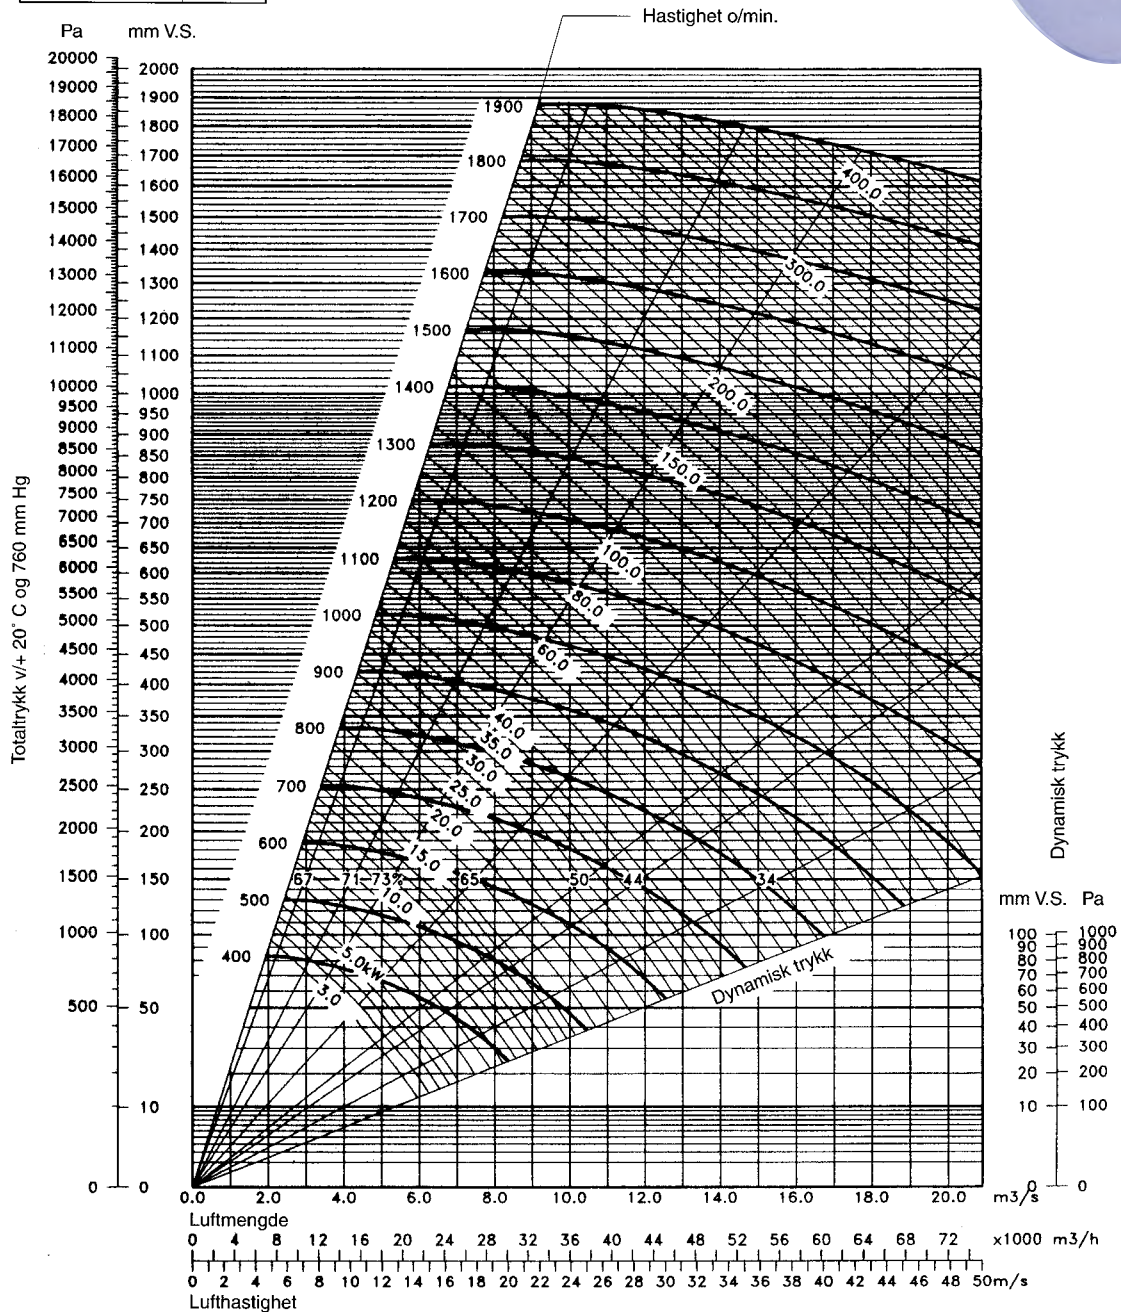


Tilkoblingsmål

Mål innsugingsåpning	Mål utblåsningsåpning
 <p>A diameter: 764 mm Åpning: 0,45 m²</p>	 <p>B bredde: 371 mm C høyde: 1124 mm Åpning: 0,4 m²</p>

Hastighetsgrenser i o/min.

Klasse	1
Maks o/min	1978



PAF DES. 2300 er konstruert for bruk i tungindustrien hvor det stilles krav til høye lufttrykk og kontinuerlig drift. Eksempler på anvendingsområder er innenfor kjemiske prosesser, pneumatisk transport,

produksjonskjøling, nedkjøling i varmeproduksjon, tørking og som vifte for forbrenningsluft/forbrenningsgasser.