




**Tilkoblingsmål**

Mål innsugingsåpning	Mål utblåsningsåpning
 <p>A diameter: 203 mm</p>	 <p>B bredde: 180 mm C høyde: 180 mm</p>

**Hastighetsgrenser i o/min.**

Klasse	1
Maks o/min	4500

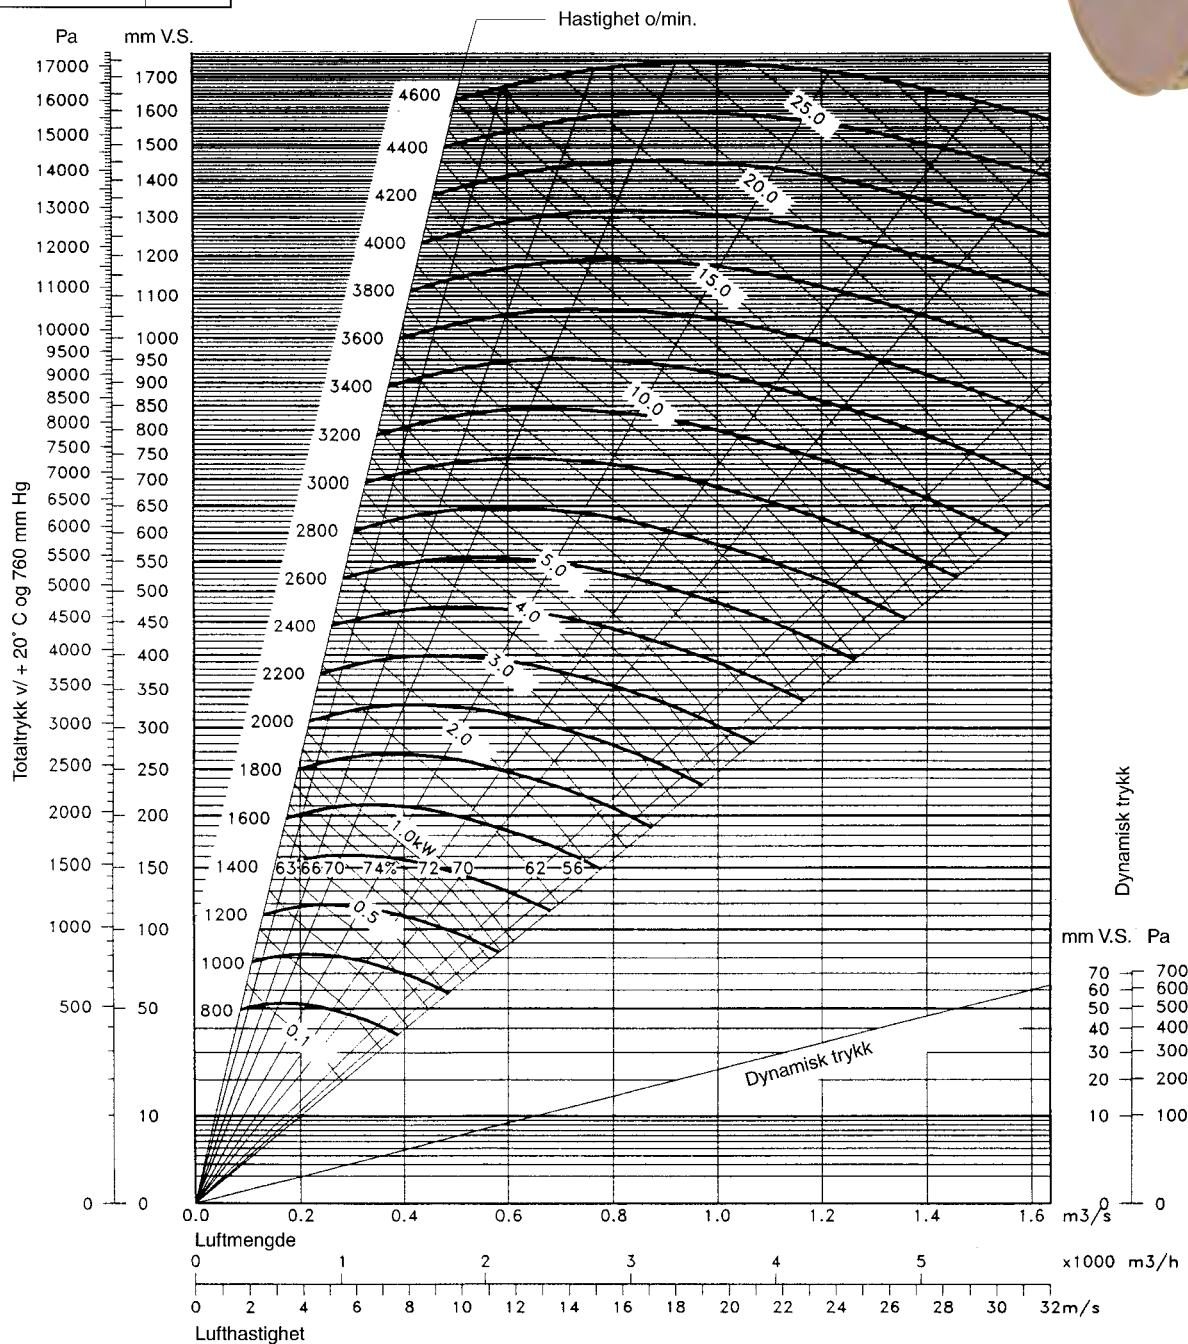

**DES. 53.** er konstruert for bruk i industrien hvor det stilles krav til høye luftrykk og kontinuerlig drift. Eksempler på anvendingsområder er

avtrekk av forbrenningsluft, kjøling, tørking, pneumatiske transport-systemer og for tilsvarende systemer med høye trykk.