

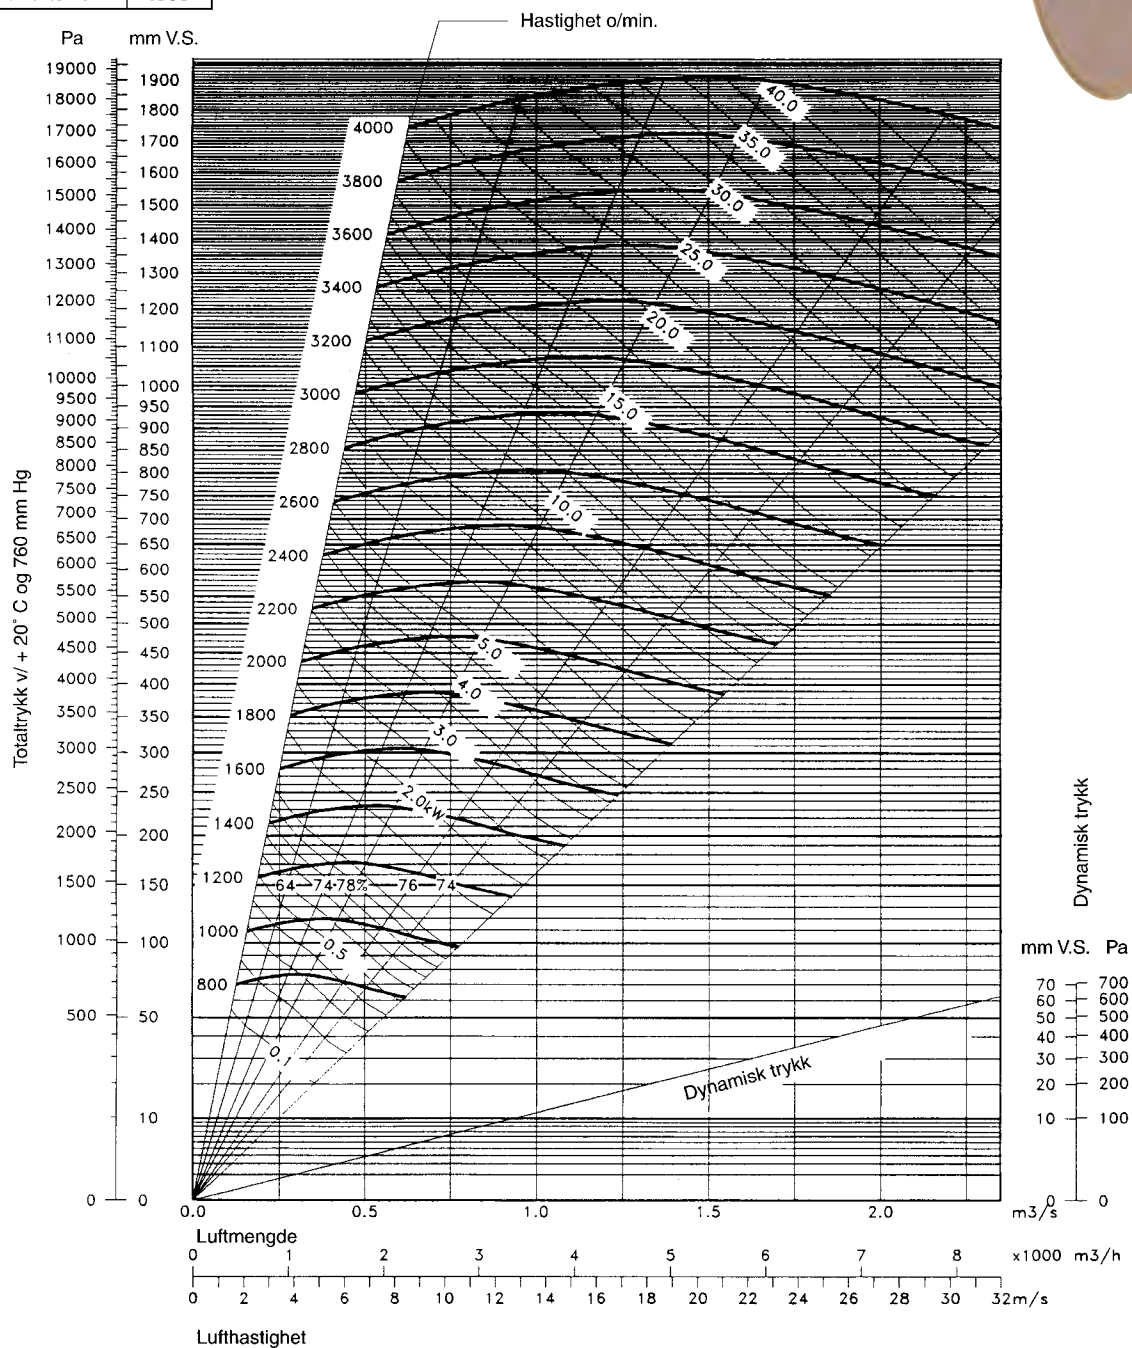


## Tilkoblingsmål

| Mål innsugingsåpning  | Mål utblåsningsåpning   |
|---|---|
|  <b>A diameter: 254 mm</b> |  <b>B bredde: 216 mm</b><br><b>C høyde: 216 mm</b> |

## Hastighetsgrenser i o/min.

| Klasse     | 1    |
|------------|------|
| Maks o/min | 4500 |



**DES. 53.** er konstruert for bruk i industrien hvor det stilles krav til høye luftrykk og kontinuerlig drift. Eksempler på anvendingsområder er

avtrekk av forbrenningsluft, kjøling, tørking, pneumatiske transport-systemer og for tilsvarende systemer med høye trykk.