


Teknisk data

Spenning	U	230V	V
Antall faser	1	~	
Frekvens		50/60	Hz
Fart		1500	RPM
Energiforbruk	P _e	270W	
Nominelt strømtrekk	I	1.3	A
Maksimalt strømtrekk	I	1.5	A
Kondensator		-	μF
Omgivelsestemperatur	T _{amb min/max}	-25...40	°C
Isolasjonsklasse		CL.F	
IP-grad		IP55	
Lydnivå på 2 m	L _p	64	dB(A)
Vekt		17.9	kg
Dimensjoner innpakking		560x560x315	mm

Viftedetaljer

Antall blader impeller	6
Impeller type	3
Impeller system	C
Impeller material	PP

Karakteristikk

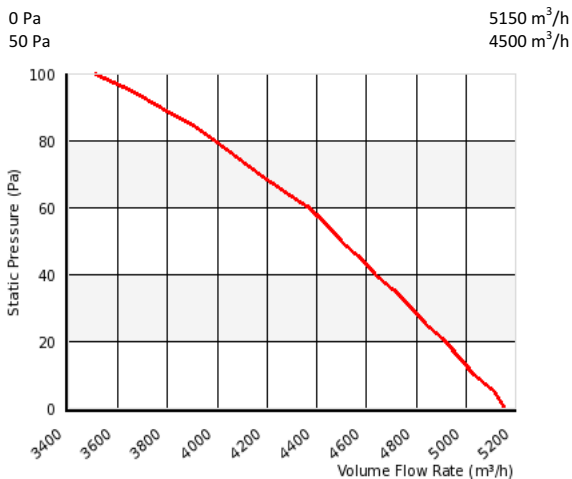


Merk: Bildet kan avvike noe fra det faktiske produktet


Godkjenninger



Koblingsskjema

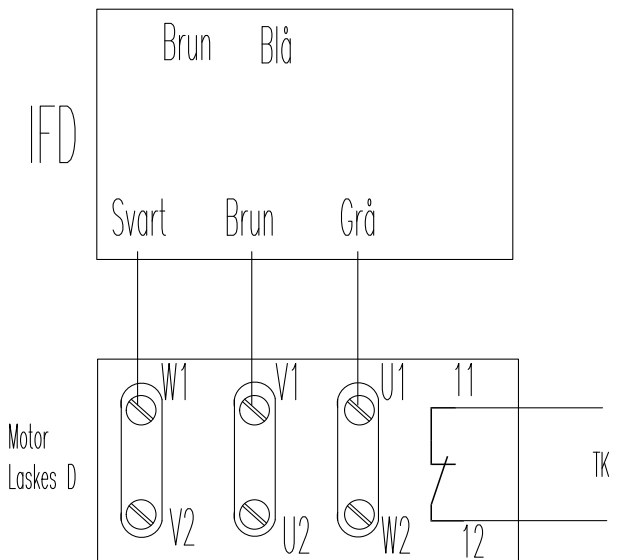


Dimensjoner

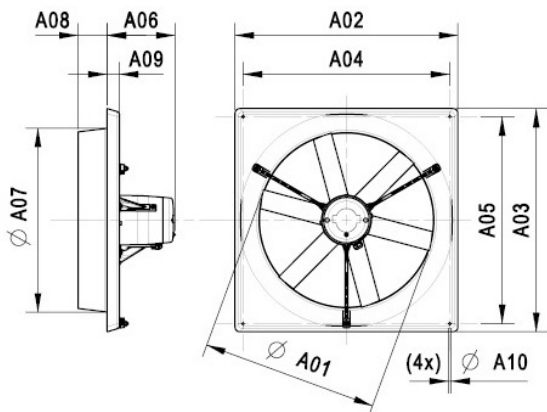

A01:	415 mm
A02:	543 mm
A03:	543 mm
A04:	495 mm
A05:	495 mm
A06:	192 mm
A07:	440 mm
A08:	84 mm
A09:	36 mm
A10:	8 mm



Line	U (V)	P1 (W)	I (A)	Qv _h (m ³ /h)	P _{stat} (Pa)	Eff (Watt/1000 Qv _h)
1500 RPM	230	274	1.24	5150	0	53.1
	230	295	1.32	4850	26	61.1
	230	310	1.39	4500	52	69.2
	230	321	1.45	4050	77	79.5
	230	323	1.45	3400	103	95.2
	230	222	1.00	4800	0	46.2
1400 RPM	230	239	1.07	4500	23	53.1
	230	252	1.13	4200	45	60.2
	230	263	1.18	3750	68	69.7
	230	263	1.18	3150	90	83.2
	230	128	0.62	3850	0	33.3
	230	137	0.66	3600	14	37.9
1120 RPM	230	144	0.69	3350	28	42.8
	230	148	0.71	3100	41	48.0
	230	150	0.71	2650	55	56.4
840 RPM	230	69	0.39	2900	0	24.0
	230	73	0.40	2700	8	27.0
	230	76	0.41	2550	15	30.1
	230	78	0.42	2300	23	33.6
	230	78	0.43	2000	30	38.6
560 RPM	230	27	0.33	1900	0	14.4
	230	28	0.33	1800	3	15.7
	230	29	0.34	1650	7	17.7
	230	30	0.33	1550	10	19.6
	230	30	0.36	1350	13	22.5
	230	18	0.27	1400	0	13.1
420 RPM	230	18	0.28	1300	2	13.8
	230	19	0.28	1250	4	15.5

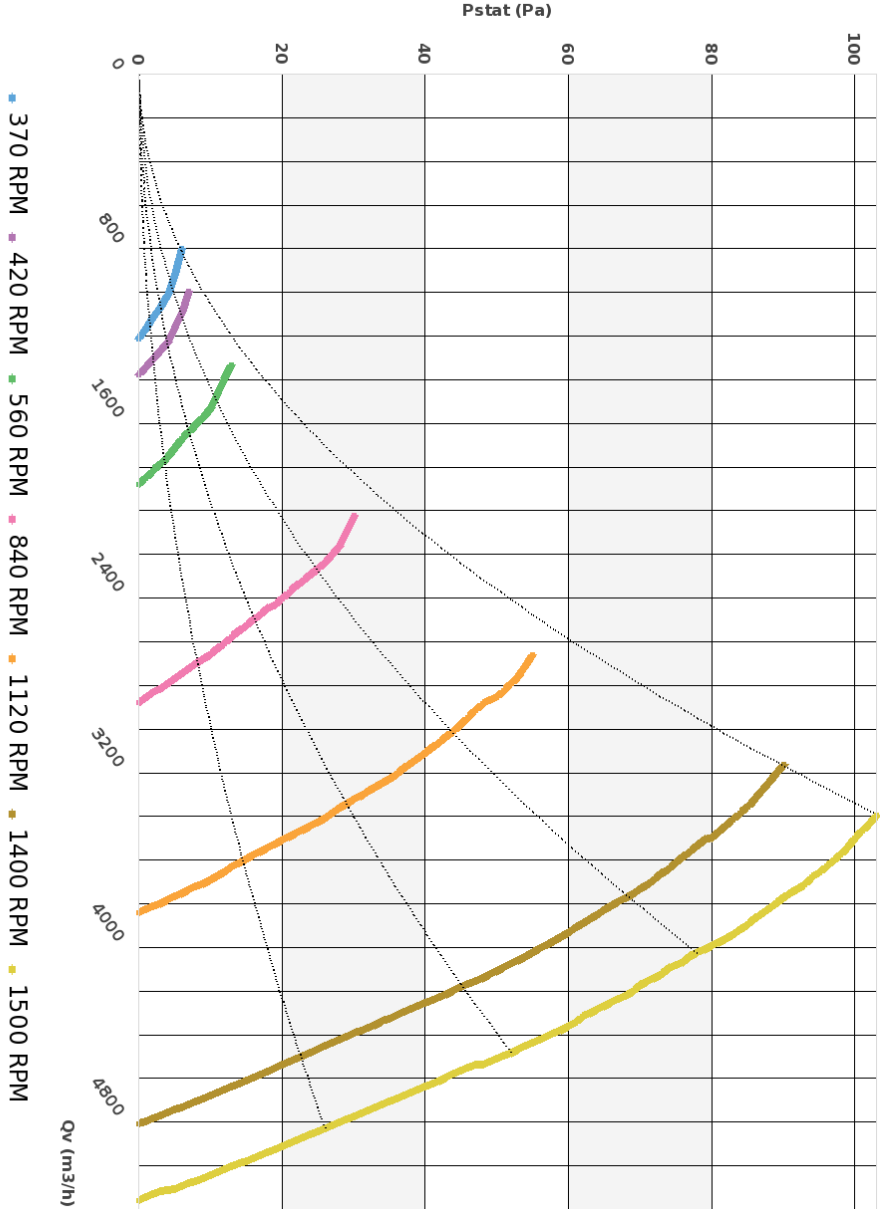



Z.L. BRUVIK

www.bruvik.no

V4D40B1B41IFD

Datasheet

Line	U (V)	P1 (W)	I (A)	Qv1 (m3/h)	Pstat (Pa)	Eff (Watt/1000 Qv1)
370 RPM	230	20	0.28	1150	5	17.2
	230	20	0.29	990	7	20.1
	230	15	0.26	1200	0	12.4
	230	16	0.26	1100	2	14.3
	230	16	0.26	1050	3	15.0
	230	17	0.26	920	5	18.5
	230	17	0.26	800	6	21.3