


Teknisk data

Spenning	U	230V	V
Faser	1	~	
Frekvens		50/60	Hz
Fart		1500	RPM
Energiforbruk	P _e	490W	
Nominelt strømtrekk		2.3	A
Maksimalt strømtrekk			
Kondensator			μF
Omgivelsestemperatur	T _{amb min/max}	-25...40	°C
Isolasjonsklasse		CL.F	
IP-grad		IP55	
Lydnivå på 2 m	L _p	70	dB(A)
Vekt		18.4	kg
Dimensjoner innpaking		670x670x315	mm

Viftedetaljer

Antall blader impeller	6
Impeller type	3
Impeller system	C
Impeller material	PP

Karakteristikk

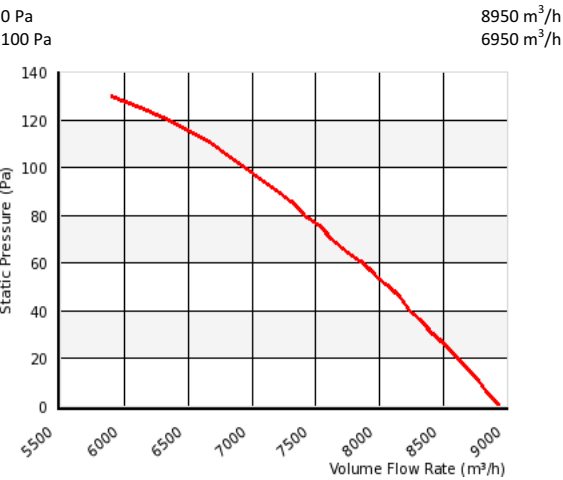


Merk: Bildet kan avviken noe fra det faktiske produktet


Godkjenninger



Koblingsskjema

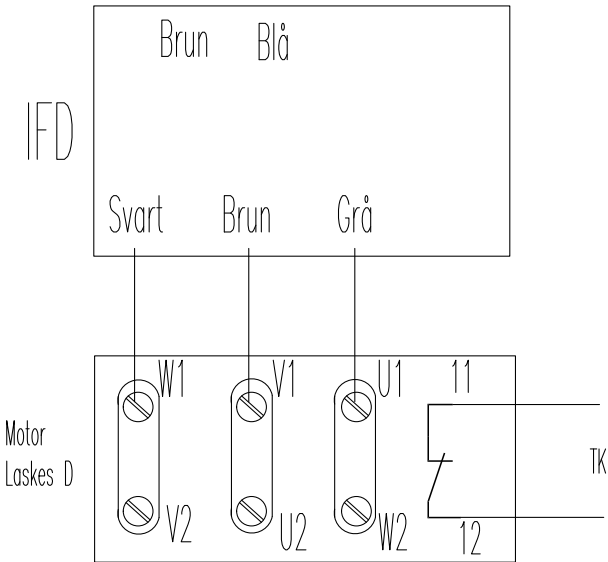


Dimensjoner

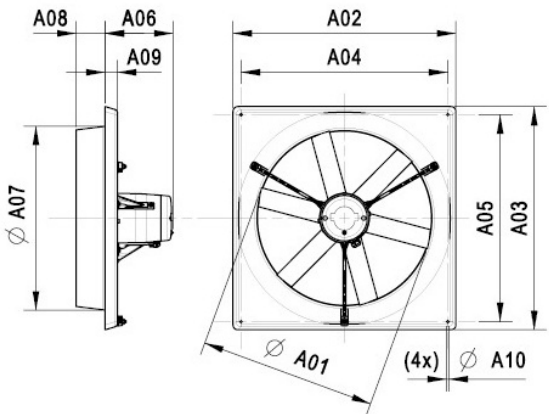

A01:	512 mm
A02:	648 mm
A03:	648 mm
A04:	600 mm
A05:	600 mm
A06:	192 mm
A07:	540 mm
A08:	84 mm
A09:	36 mm
A10:	8 mm



Line	U (V)	P1 (W)	I (A)	Qv _h (m ³ /h)	P _{stat} (Pa)	Eff (Watt/1000 Qv _h)
1500 RPM	230	492	2.30	8950	0	55.0
	230	535	2.43	8350	33	63.9
	230	567	2.60	7700	66	73.4
	230	588	2.74	7000	98	83.9
	230	579	2.69	5850	131	99.1
	230	401	1.87	8350	0	48.0
1400 RPM	230	438	1.99	7850	29	55.9
	230	465	2.13	7200	58	64.4
	230	481	2.24	6550	86	73.5
	230	472	2.19	5450	115	87.0
	230	221	1.00	6550	0	33.7
	230	239	1.07	6100	19	39.1
	230	251	1.12	5650	37	44.3
	230	259	1.17	5100	56	50.8
	230	251	1.15	4200	74	59.9
840 RPM	230	110	0.54	4900	0	22.4
	230	117	0.58	4600	10	25.4
	230	125	0.61	4250	20	29.2
	230	129	0.62	3900	30	33.2
	230	127	0.61	3250	40	38.9
560 RPM	230	51	0.33	3200	0	15.9
	230	54	0.34	3000	5	18.1
	230	57	0.34	2800	9	20.3
	230	58	0.35	2500	14	23.2
	230	57	0.35	2150	18	26.7
	230	26	0.32	2400	0	10.9
420 RPM	230	26	0.32	2250	2	11.5
	230	28	0.33	2000	5	13.9

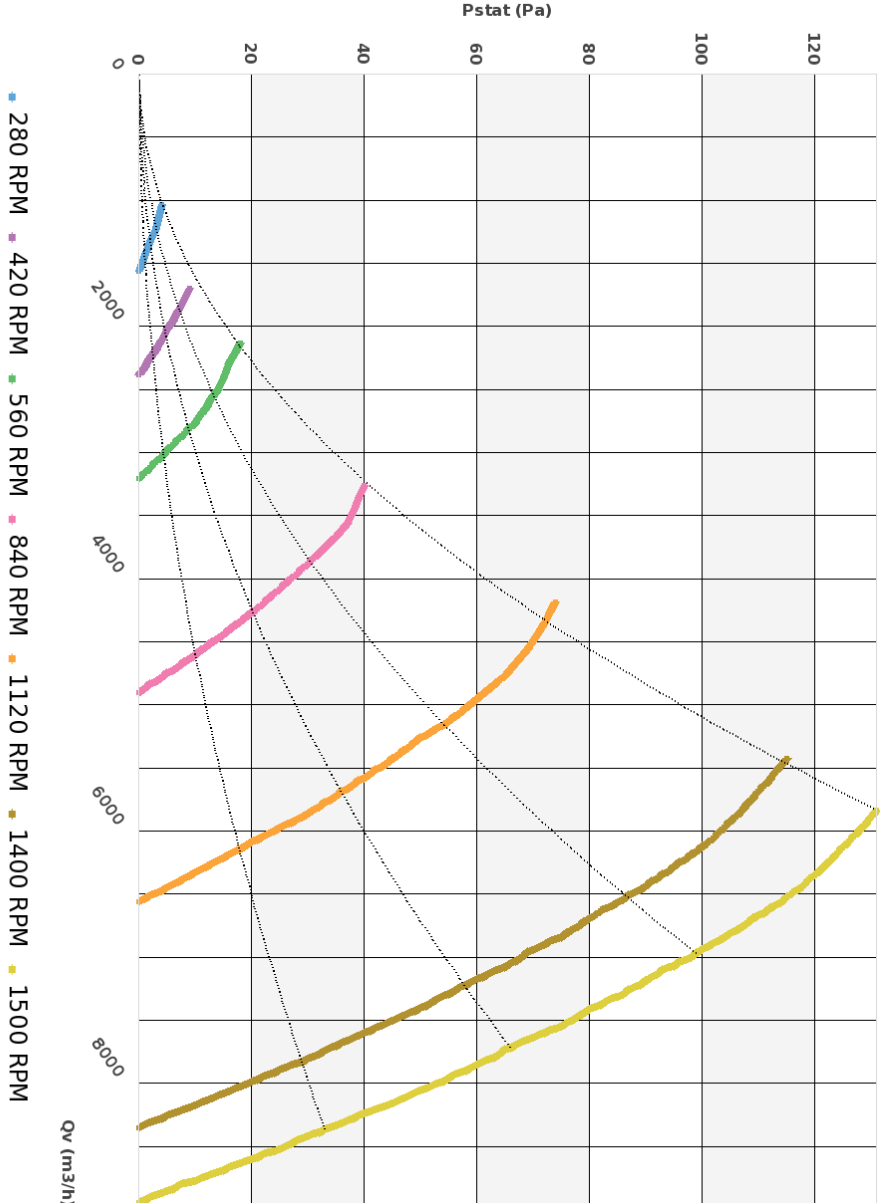



Line	U (V)	P1 (W)	I (A)	Qv1 (m3/h)	Pstat (Pa)	Eff (Watt/1000 Qv1)
280 RPM	230	28	0.33	1850	7	15.0
	230	28	0.34	1700	9	16.5
	230	16	0.26	1550	0	10.2
	230	17	0.27	1450	1	11.9
	230	18	0.27	1350	2	13.6
	230	18	0.27	1200	3	14.8
	230	17	0.27	1050	4	16.4