


Teknisk data

Spenning	U	230V	V
Faser	1	~	
Frekvens		50/60	Hz
Fart		1000	RPM
Energiforbruk	P _e	660W	
Nominelt strømtrekk	I	3.2	A
Maksimalt strømtrekk	I	3.6	A
Kondensator		-	μF
Omgivelsestemperatur	T _{amb min/max}	-25...40	°C
Isolasjonsklasse		CL.F	
IP-grad		IP55	
Lydnivå på 2 m	L _p	70	dB(A)
Vekt		27.9	kg
Dimensjon innpakking		800x790x395	mm

Viftedetaljer

Antall blader på impeller	5
Impeller type	5
Impeller system	G
Impeller material	PG

Karakteristikk

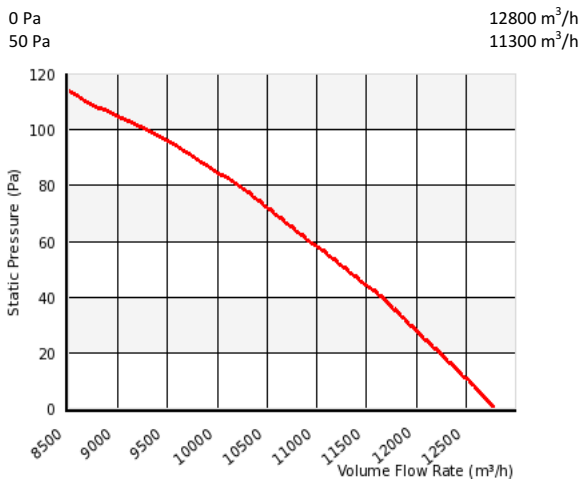


Merk: Bildet kan avvike noe fra det faktiske produktet


Godkjenninger



Koblingsskjema

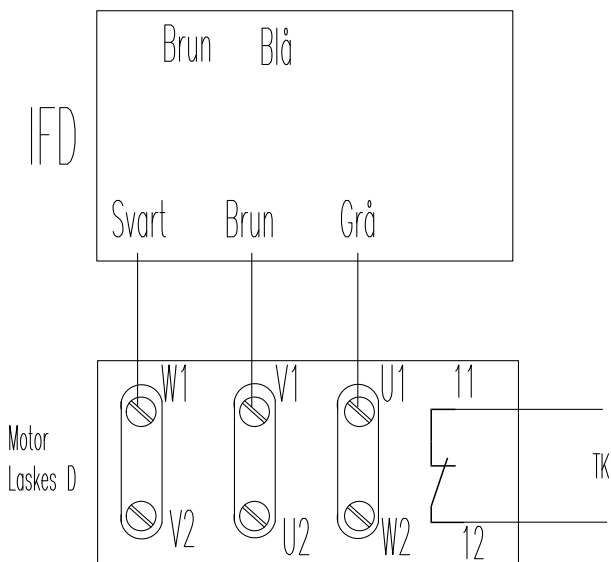


Dimensjoner

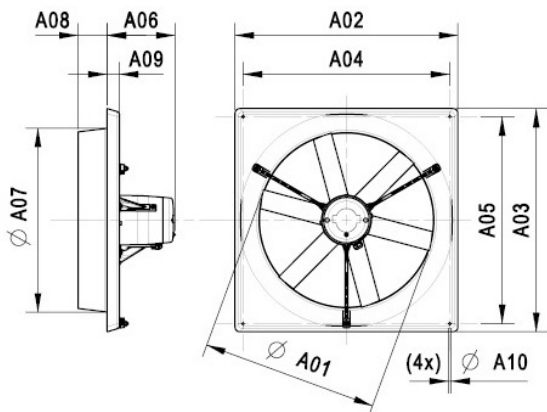

A01:	646 mm
A02:	775 mm
A03:	775 mm
A04:	715 mm
A05:	715 mm
A06:	247 mm
A07:	670 mm
A08:	105 mm
A09:	40 mm
A10:	10 mm



Line	U (V)	P1 (W)	I (A)	Qv _h (m ³ /h)	P _{stat} (Pa)	Eff (Watt/1000 Qv _h)
1020 RPM	230	659	3.15	12800	0	51.5
	230	703	3.30	12000	29	58.8
	230	719	3.40	11000	57	65.1
	230	735	3.46	9950	86	73.9
	230	750	3.54	8500	114	88.0
900 RPM	230	459	2.11	11300	0	40.8
	230	496	2.28	10600	23	46.8
	230	516	2.38	9750	46	53.0
	230	524	2.40	8650	69	60.7
	230	528	2.42	7300	92	72.3
810 RPM	230	356	1.62	10100	0	35.1
	230	379	1.73	9500	19	39.8
	230	393	1.79	8750	38	44.8
	230	399	1.80	7850	57	50.9
	230	403	1.82	6450	76	62.6
720 RPM	230	261	1.17	9000	0	29.0
	230	277	1.25	8450	15	32.8
	230	288	1.29	7750	30	37.1
	230	292	1.32	6950	45	42.1
	230	294	1.34	5750	60	51.1
610 RPM	230	173	0.80	7550	0	23.0
	230	184	0.85	7050	11	26.0
	230	192	0.87	6600	21	29.2
	230	195	0.89	5900	32	33.0
	230	196	0.90	4900	42	40.1
410 RPM	230	74	0.41	4900	0	15.1
	230	77	0.42	4550	5	16.8
	230	81	0.43	4250	10	19.1

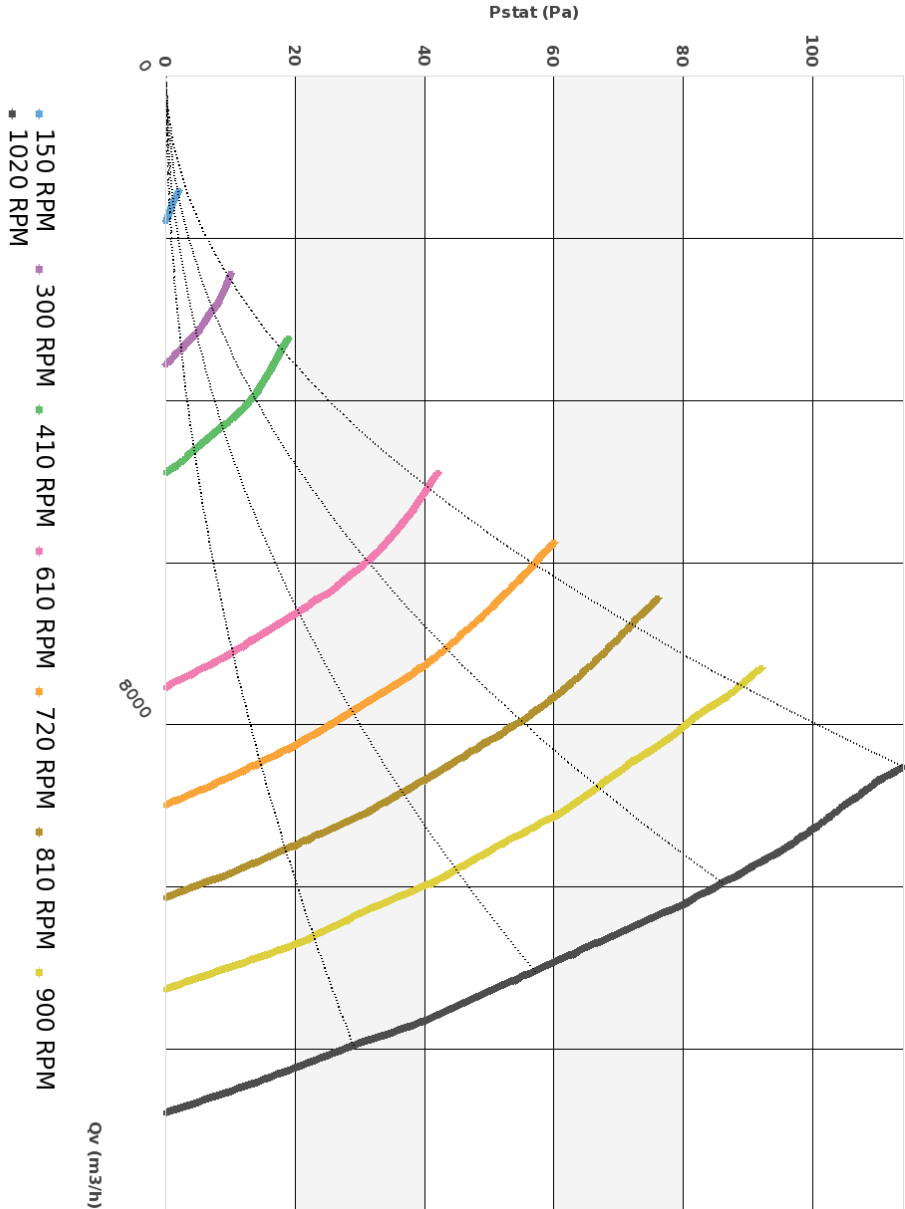



Line	U (V)	P1 (W)	I (A)	Qv1 (m3/h)	Pstat (Pa)	Eff (Watt/1000 Qv1)
	230	83	0.44	3900	14	21.2
	230	83	0.44	3250	19	25.7
	230	36	0.37	3550	0	10.1
300 RPM	230	36	0.37	3550	0	10.1
	230	38	0.38	3300	3	11.5
	230	39	0.40	3150	5	12.4
	230	40	0.40	2800	8	14.3
	230	40	0.40	2450	10	16.4
	230	20	0.27	1800	0	11.2
150 RPM	230	20	0.27	1600	1	12.7
	230	21	0.29	1400	2	14.8
	230	21	0.29	1400	2	14.8