

Teknisk data


Spenning	U	230V	V
Antall faser	1	~	
Frekvens		50/60	Hz
Fart		1000	RPM
Energiforbruk	P _e	860	W
Nominelt strømtrekk	I	4.2	A
Maksimalt strømtrekk	I	5.4	A
Kondesator		-	μF
Omgivelsestemperatur	T _{amb min/max}	-25...40	°C
Isolasjonsklasse		CL.F	
IP-grad		IP5	
Vekt		29.1	kg
Dimensjon innpakking		870x870x395	mm

Viftedetaljer

Antall blader impeller	5
Impeller type	5
Impeller system	G
Impeller material	PG

Karakteristikk

0 Pa	16000 m ³ /h
50 Pa	14300 m ³ /h

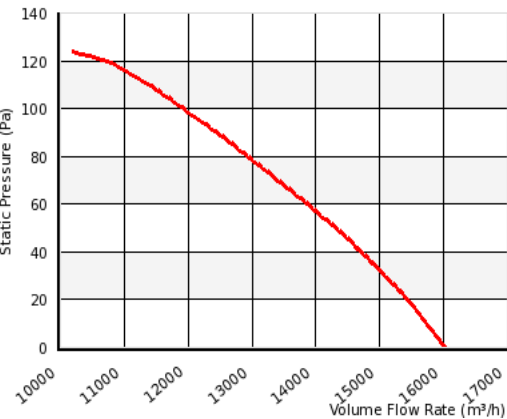


Merk: Bildet kan avvike noe fra det faktiske produktet


Godkjenninger



Koblingsskjema

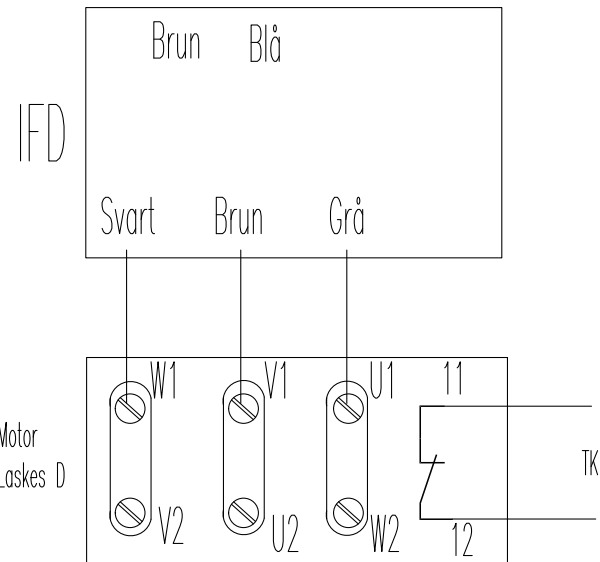


Dimensjoner

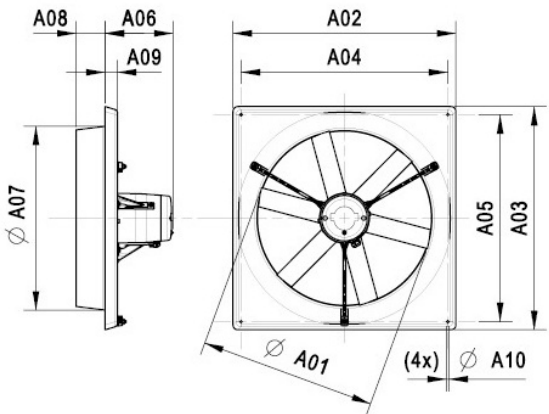

A01:	712 mm
A02:	850 mm
A03:	850 mm
A04:	790 mm
A05:	790 mm
A06:	247 mm
A07:	740 mm
A08:	105 mm
A09:	40 mm
A10:	10 mm



Line	U (V)	P1 (W)	I (A)	Qv _h (m ³ /h)	P _{stat} (Pa)	Eff (Watt/1000 Qv _h)
1000 RPM	230	863	4.16	16000	0	53.9
	230	938	4.56	15000	31	62.4
	230	1002	4.93	13800	62	72.7
	230	1040	5.26	12300	93	84.6
	230	1022	5.02	10200	124	100.4
	230	651	3.05	14500	0	44.9
900 RPM	230	694	3.29	13500	25	51.3
	230	715	3.38	12400	49	57.5
	230	733	3.48	11200	74	65.6
	230	731	3.47	9350	98	78.2
	230	469	2.16	12800	0	36.7
	230	495	2.32	12100	19	41.0
800 RPM	230	515	2.39	11100	38	46.5
	230	526	2.43	10000	56	52.4
	230	531	2.47	8700	75	61.1
600 RPM	230	223	1.01	9550	0	23.4
	230	236	1.06	8950	11	26.4
	230	250	1.11	8250	22	30.2
	230	255	1.15	7450	33	34.2
	230	253	1.15	6250	44	40.6
400 RPM	230	88	0.46	6150	0	14.3
	230	93	0.47	5800	5	16.1
	230	97	0.49	5350	10	18.1
	230	99	0.50	4900	15	20.1
	230	100	0.50	4050	20	24.8
200 RPM	230	22	0.29	3000	0	7.4
	230	23	0.30	2800	1	8.2
	230	25	0.31	2500	3	10.1

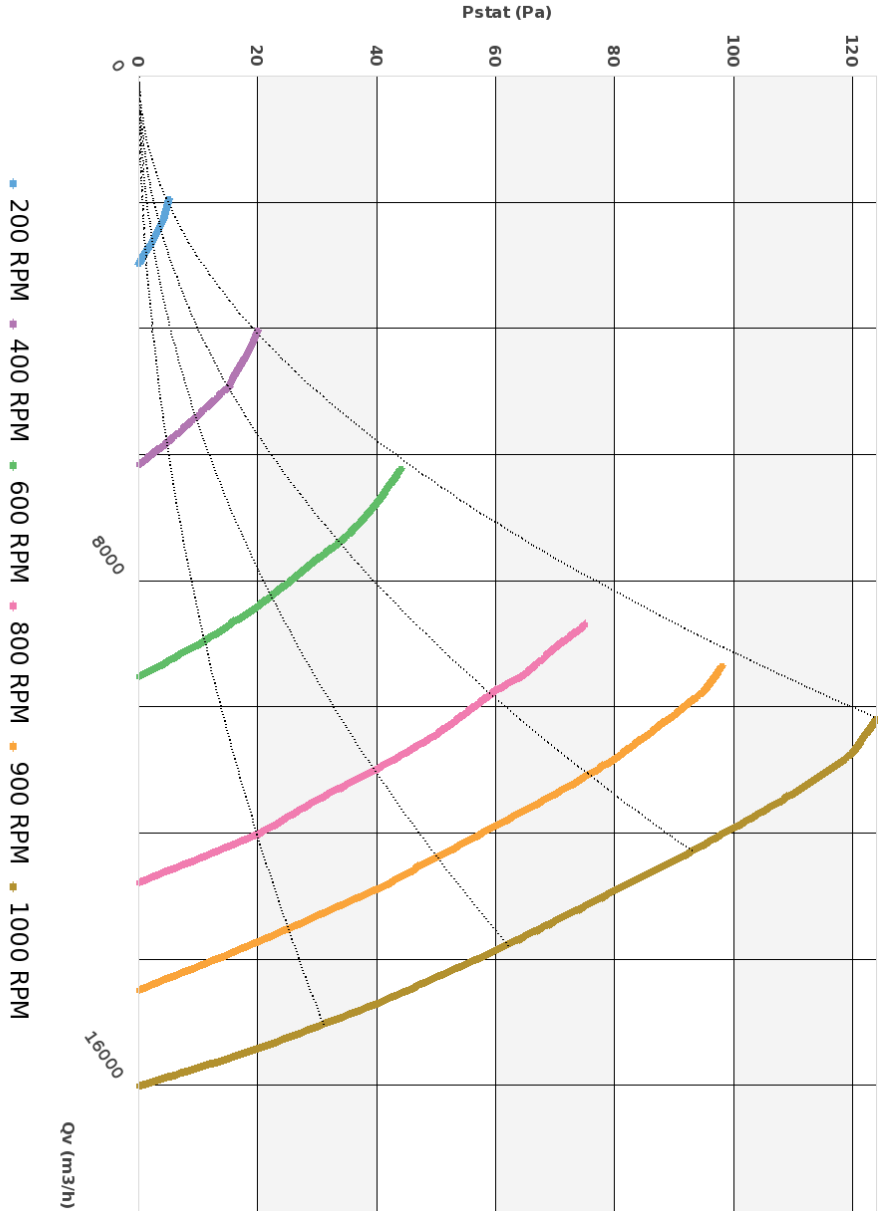



B.L. BRUVIK

www.brulik.no

V6D71B7B41IFD

Datasheet

Line	U (V)	P1 (W)	I (A)	Qv1 (m3/h)	Pstat (Pa)	Eff (Watt/1000 Qv1)
	230	25	0.30	2300	4	10.9
	230	25	0.31	1950	5	12.9