

Teknisk data


Spenning	U	230V	V
Faser	1		~
Frekvens		50/60	Hz
Fart		1000	RPM
Energiforbruk	P _e	1000	W
Nominelt strømtrekk	I	4.9	A
Maksimalt strømtrekk	I	5.5	A
Kondensator		-	μF
Omgivelsestemperatur	T _{amb min/max}	-25...40	°C
Isolasjonsklasse		CL.F	
IP-grad vifte		IP55	
Vekt		33.5	kg
Dimensjon innpakning		1060x1030x172	mm

Detaljer vifter

Antall blader på impeller	3
Impeller type	8
Impeller system	G
Impeller material	PG

Karakteristikk

0 Pa	22700 m ³ /h
50 Pa	18900 m ³ /h

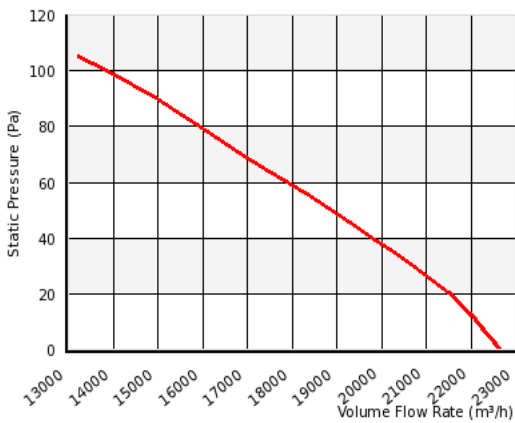


Merk: Bildet kan avvike noe fra det faktiske produktet


Godkjenninger



Koblingsskjema

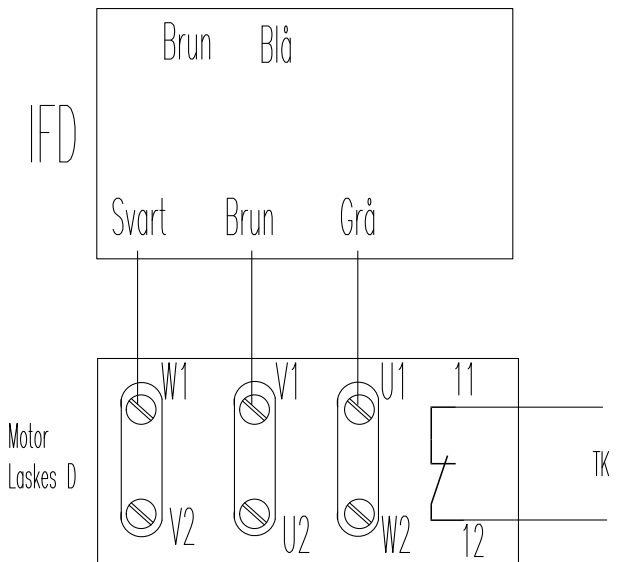


Dimensjoner

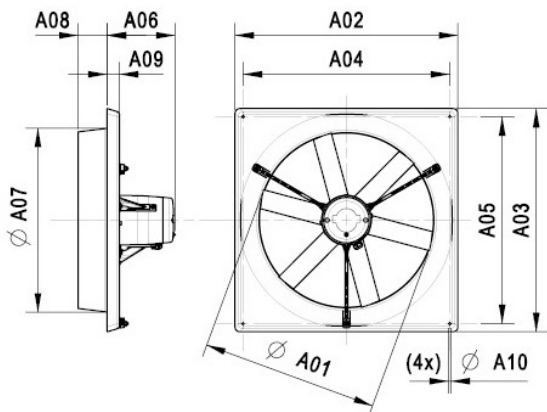

A01:	915 mm
A02:	1005 mm
A03:	1005 mm
A04:	947 mm
A05:	947 mm
A06:	247 mm
A07:	940 mm
A08:	93 mm
A09:	40 mm
A10:	10 mm



Line	U (V)	P1 (W)	I (A)	Qv _h (m ³ /h)	P _{stat} (Pa)	Eff (Watt/1000 Qv _h)
1000 RPM	230	1001	4.92	22700	0	44.1
	230	1108	5.42	21000	26	52.7
	230	1121	5.51	18700	52	60.0
	230	1127	5.46	16100	78	69.9
	230	1113	5.46	13300	104	83.5
900 RPM	230	731	3.53	20500	0	35.6
	230	811	3.92	19100	22	42.4
	230	875	4.24	17500	45	50.0
	230	908	4.34	15400	67	58.9
	230	842	4.08	12500	89	67.3
800 RPM	230	537	2.56	18600	0	28.9
	230	590	2.81	17200	19	34.4
	230	633	3.02	15600	37	40.5
	230	644	3.08	13600	56	47.5
	230	600	2.85	10600	74	56.9
600 RPM	230	258	1.17	13900	0	18.6
	230	278	1.27	12800	10	21.7
	230	293	1.34	11700	20	25.1
	230	298	1.38	10300	30	28.8
400 RPM	230	287	1.31	8500	40	33.7
	230	101	0.51	9100	0	11.1
	230	107	0.53	8200	5	13.0
	230	111	0.55	7500	9	14.8
	230	112	0.55	6450	14	17.4
200 RPM	230	110	0.54	5450	18	20.1
	230	26	0.31	4100	0	6.3
	230	26	0.32	3900	1	6.7
	230	27	0.31	3250	3	8.4

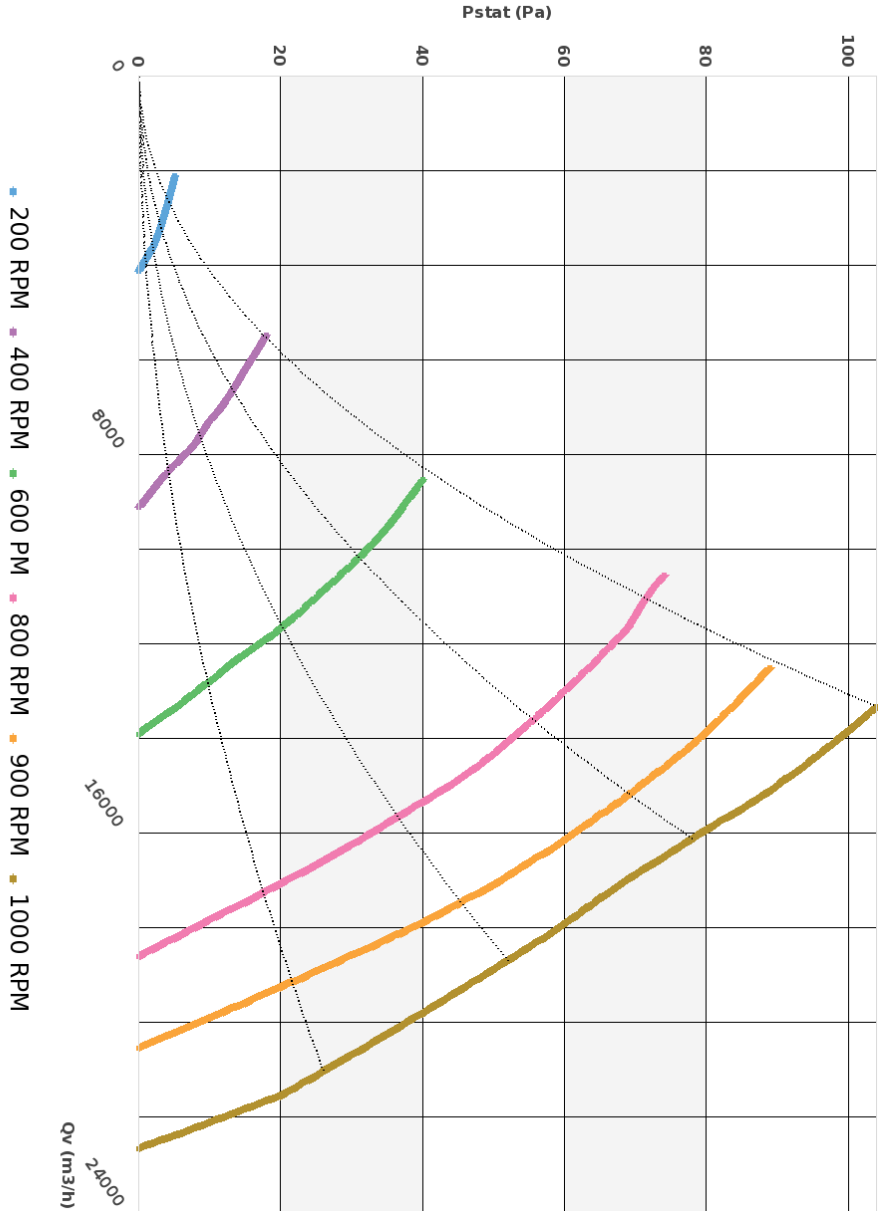



B.L. BRUVIK

www.bruvik.no

V6D92B3B41IFD

Datasheet

Line	U (V)	P1 (W)	I (A)	Qv1 (m3/h)	Pstat (Pa)	Eff (Watt/1000 Qv1)
	230	29	0.33	2750	4	10.6
	230	27	0.32	2100	5	12.8