

**Teknisk data**

Spenning	U	230	V
Faser		1	~
Frekvens		50	Hz
Fart		915	RPM
Energiforbruk	P _e	770	W
Nominelt strømtrekk	I	3.4	A
Maksimalt strømtrekk	I	3.9	A
Kondensator		22/400	μF
Omgivelsestemperatur	T _{amb min/max}	-25...40	°C
Isolasjonsklasse		CL.F	
IP-grad		IP55	
Vekt		48.8	kg
Pakning dimensjon		1100x190x150	mm

Viftedetaljer



Antall blad impeller	3
Impeller type	8
Impeller system	G
Impeller material	PG

Control options

Triac kontroller	Yes
Transformator	Yes
Frekvensomformer	No
Intelligent Fan Drive	Yes

Karakteristikk



0 Pa	20000 m ³ /h
50 Pa	15700 m ³ /h

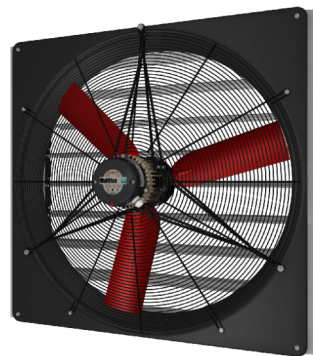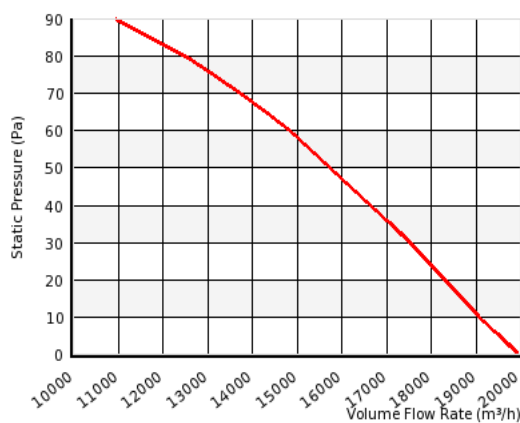

Merk: Bildet kan avvike noe fra det faktiske produktet

Godkjenninger**Koblingsskjema**

1-fas

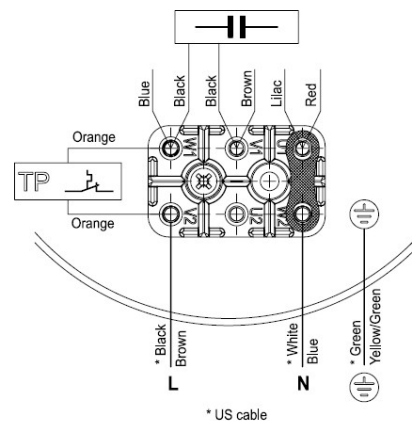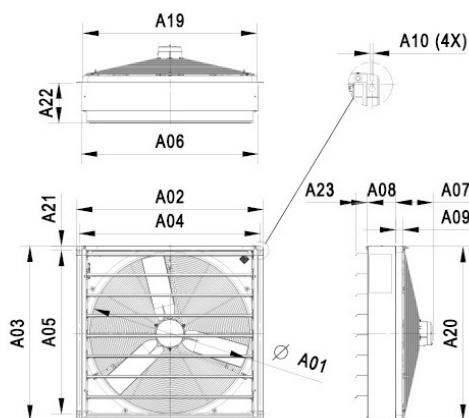**Dimensjoner**

A01:	915 mm
A02:	1080 mm
A03:	1014 mm
A04:	1046 mm
A05:	947 mm
A06:	1022 mm
A07:	271 mm
A08:	165 mm
A09:	40 mm
A10:	7 mm
A19:	1005 mm
A20:	1005 mm
A21:	25 mm
A22:	234 mm
A23:	72 mm

