





**CHICAGO BLOWER** Des. 2300. Str. 24<sup>1</sup>/<sub>2</sub>

## Tilkoblingsmål

| Mål innsugingsåpning   | Mål utblåsingsåpning  |
|--|---|
|  <p>A diameter: 325 mm<br/>Åpning: 0,08 m<sup>2</sup></p> |  <p>B bredde: 159 mm<br/>C høyde: 483 mm<br/>Åpning: 0,077 m<sup>2</sup></p> |

## Hastighetsgrenser i o/min.

| Klasse     | 1    |
|------------|------|
| Maks o/min | 4615 |

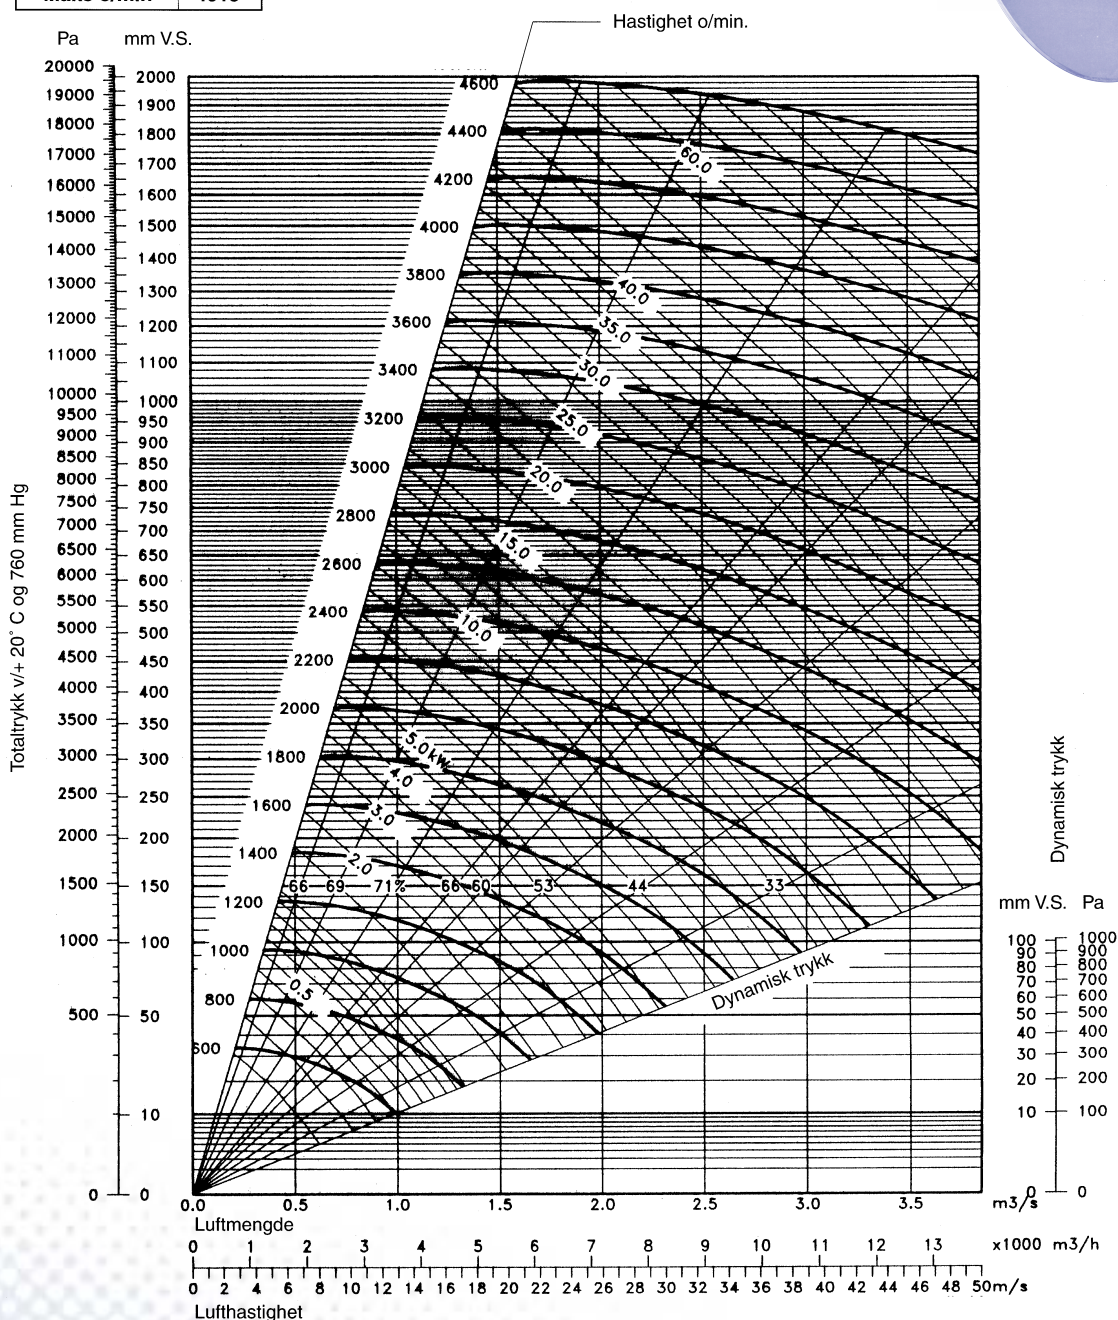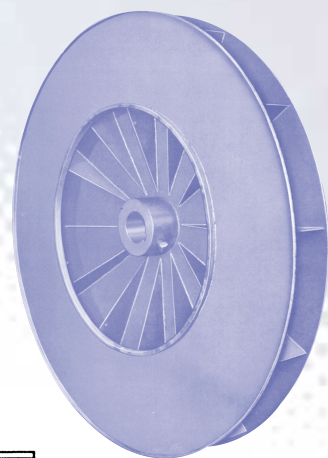

PAF DES. 2300 er konstruert for bruk i tungindustrien hvor det stilles krav til høye lufttrykk og kontinuerlig drift. Eksempler på anvendingsområder er innenfor kjemiske prosesser, pneumatisk transport,

produksjonskjøling, nedkjøling i varmeproduksjon, tørking og som vifte for forbrenningsluft/forbrenningsgasser.