


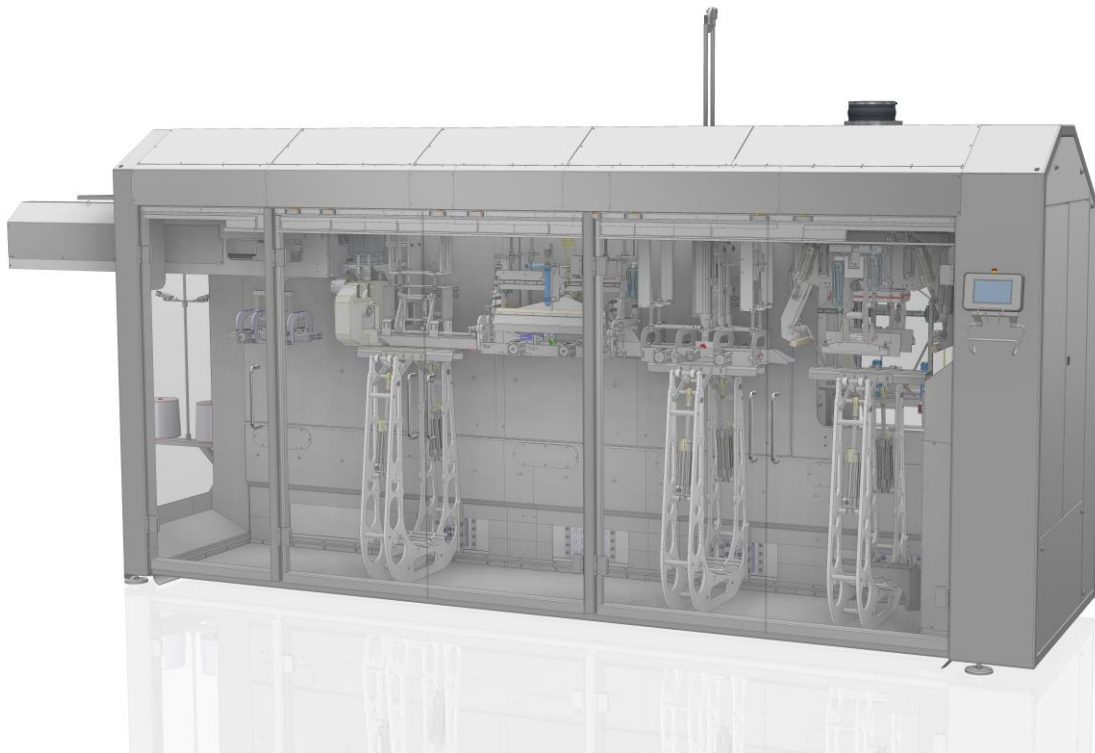

AUTOPAC EC 5.46

En helautomatisk säckfyllare för öppna säckar

LÄMPLIG FÖR:

- Plastsäckar som vacumpackas och renblåses före svetsning.
- Pappersäck med sy-eller limförslutning
- Kombinations säckar av papper med plastinnerliner.
- Tillverkad i lackerad normalstål med produktberörda delar i rostfritt.
- Typgodkänd vägning enligt MID (SP Technical Research Institute of Sweden Nr 489801)

EGENSKAPER:

- Kompakt och flexibel design.
- Hög hygien med bland annat avsaknad av bottenstöd för maximal åtkomst.
- Fyller alla typer av bulkmaterial.
- Netto, brutto eller Kombi vägning.
- Säckmagasin för prefabricerade säckar eller slang från rulle.
- Säcktransport med sidoklämning av säcken som i kombination med vaccumpackning formar säcken.

OPTIONER:

- Skakning av säcken under fyllning.
- Maskinbotten, fast eller utdragbar.
- Maskintak.
- Tillverkning helt i rostfritt material.
- Maskinskydd med nätgaller eller glasdörrar

Teknisk data Autopac EC 5.46

Kapacitet:	Upp till 600 säck/h
Vikt:	2400 kg
Säckstorlek:	Bredd: min 300 max 520 mm
Längd:	min 400 max 1000 mm
Elförbrukning:	3 x 400 V + N, 50Hz 10 kW
Luftförbrukning:	Min 6 bar 220 NL/ säck

