


B-CHEM Arr.4 Direkteredvet

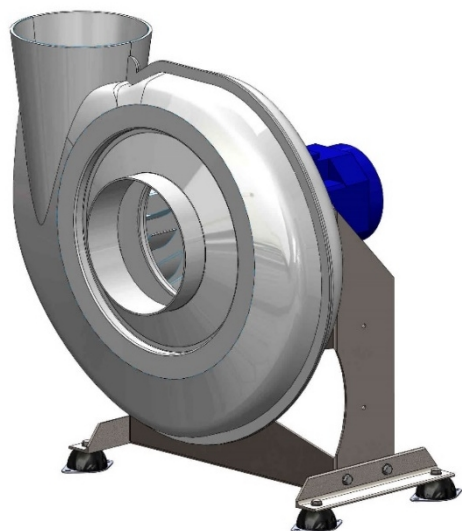

Plast vifte er velegnet for bruk i:

- Syreholdig atmosfære
- Batteriladerom
- Laboratoriums avtrekk
- Kjemisk industri
- Foto industri
- Renovasjionshaller.


Enkeltsugende vifte med rotor og hus støpt i PP plast materiale.

Motor fundament i syrefast stål.

Leveres som standart med 3 fase induktormotorer, men kan også tilbys med tennsikre/eksplosjonssikre motorer for direktedrift.

Leveres i direkteredvet og reimdrevet utførelse.

Målskisse

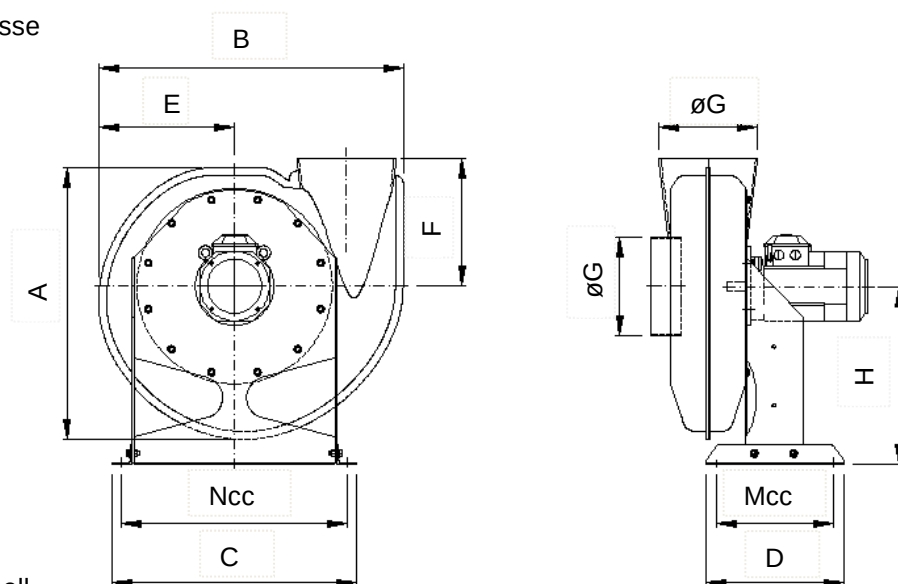


Måltabell

Type	A	B	C	D	E	F	N cc	M cc	H	Ø G	Vekt, kg
125	335	389	342	294	174	168	302	256	230	125	23
160	429	497	412	320	223	215	372	282	291	160	38
180	483	560	454	350	251	242	414	300	331	180	41
200	537	622	495	350	279	269	455	300	364	200	43
250	575	703	618	350	324	320	568	300	454	250	55
315	790	930	707	400	410	404	657	350	529	315	82
400	857	1003	771	450	447	508	721	400	557	400	125

Rett til målforandring uten forutgående varsel forbeholdes. NB! Oppgitt vekt er eks. motor.

Pos. tabell.



Sett fra driftside.