




# CHICAGO BLOWER Type B nr. 16 1/2


## Tilkoblingsmål

Mål innsugingsåpning	Mål utblåsningsåpning
 <b>A diameter:</b> 577 mm <b>Åpning:</b> 0.17 m <sup>2</sup>	 <b>B bredde:</b> 364 mm <b>C høyde:</b> 406 mm <b>Åpning:</b> 0.15 m <sup>2</sup>

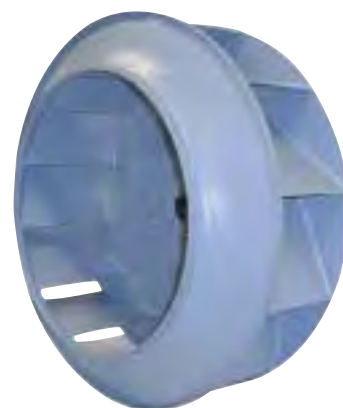

## Hastighetsgrenser i o/min.

Klasse	Maks. o/min.
1	2925
2	3141
3	

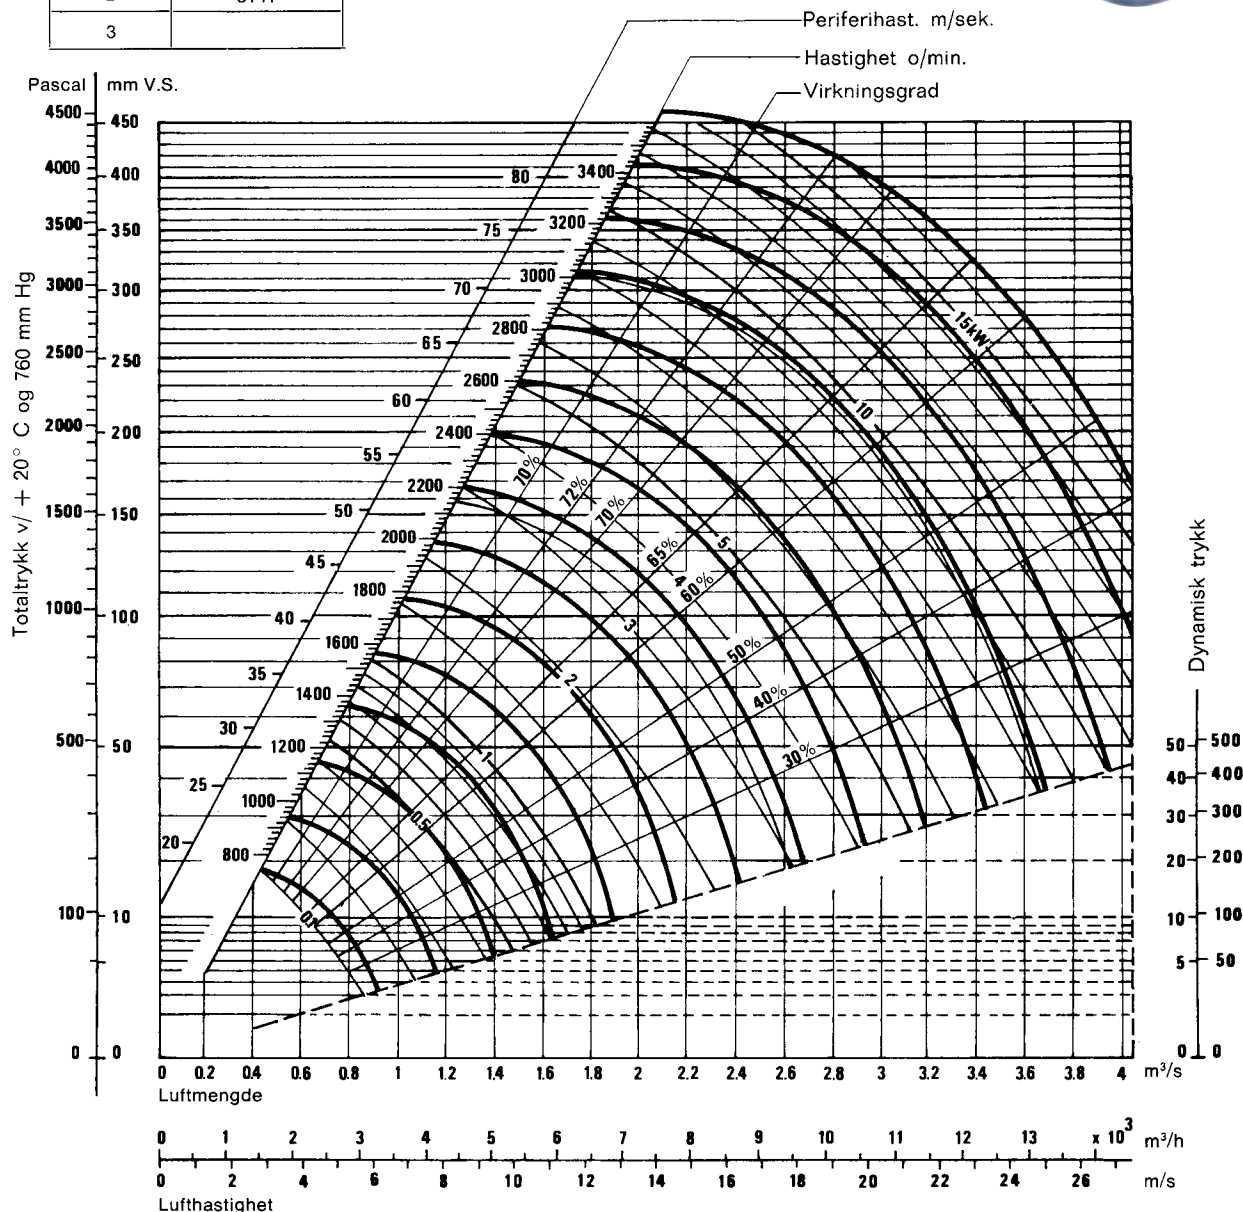

## Valg av dobbeltsugende sentrifugalvifte

Velg i diagrammet en vifte med halv kapasitet.  
 Les direkte trykk og hastighet.  
 Fordoble det nødvendige kraftbehov.

## Rette bakoverstilte skovler (rotor type «B»)

Selvrensende blader tåler større støvbelastning enn «A»-rotoren.  
 «Nonoverload» karakteristikk. Ideell for røyk og filteravtrekk med noe støvinnhold.  
 Karakteristikk og diagrammer autorisert av AMCA.