




Tilkoblingsmål

Mål innsugingsåpning	Mål utblåsningsåpning
 <p>A diameter: 203 mm</p>	 <p>B bredde: 144 mm C høyde: 144 mm</p>

Hastighetsgrenser i o/min.

Klasse	1
Maks o/min	4500

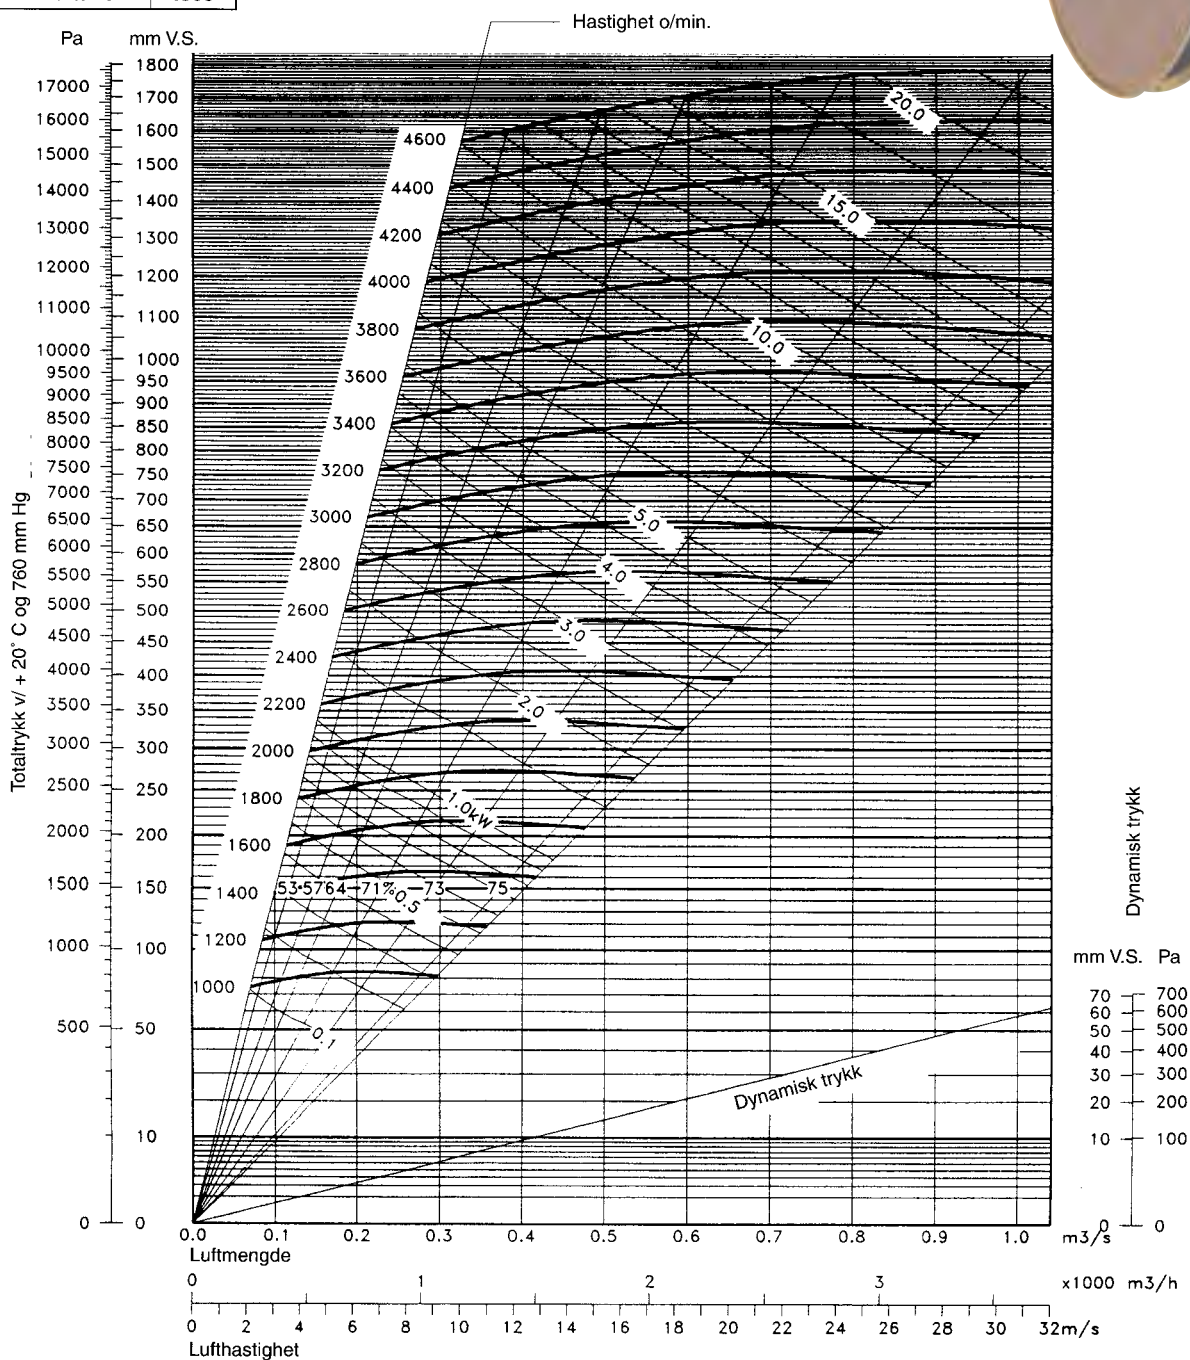

DES. 53. er konstruert for bruk i industrien hvor det stilles krav til høye lufftrykk og kontinuerlig drift. Eksempler på anvendingsområder er avtrekk av forbrenningsluft, kjøling, tørking, pneumatiske transport-systemer og for tilsvarende systemer med høye trykk.