


Teknisk data

|                      |                          |             |       |
|----------------------|--------------------------|-------------|-------|
| Spenning             | U                        | 230V        | V     |
| Antall faser         | 1                        | ~           |       |
| Frekvens             |                          | 50/60       | Hz    |
| Fart                 |                          | 1500        | RPM   |
| Energiforbruk        | P <sub>e</sub>           | 370         | W     |
| Nominelt strømtrekk  | I                        | 1.7         | A     |
| Maksimalt strømtrekk | I                        | 2.0         | A     |
| Kondensator          |                          | -           | µF    |
| Omgivelsestemperatur | T <sub>amb min/max</sub> | -25...40    | °C    |
| Isolasjonsklasse     |                          | CL.F        |       |
| IP-grader            |                          | IP55        |       |
| Lydnivå på 2 m       | L <sub>p</sub>           | 65          | dB(A) |
| Vekt                 |                          | 18.0        | kg    |
| Dimensjon innpakking |                          | 620x620x315 | mm    |

Viftedetaljer

|                        |    |
|------------------------|----|
| Antall blader impeller | 6  |
| Impeller type          | 3  |
| Impeller system        | C  |
| Impeller material      | PP |

Karakteristikk

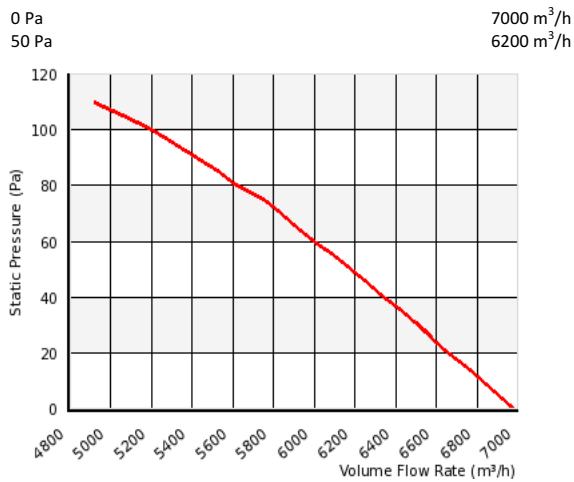


Merk: Bilde kan avvike noe fra det faktiske produktet


Godkjenninger



Koblingsskjema

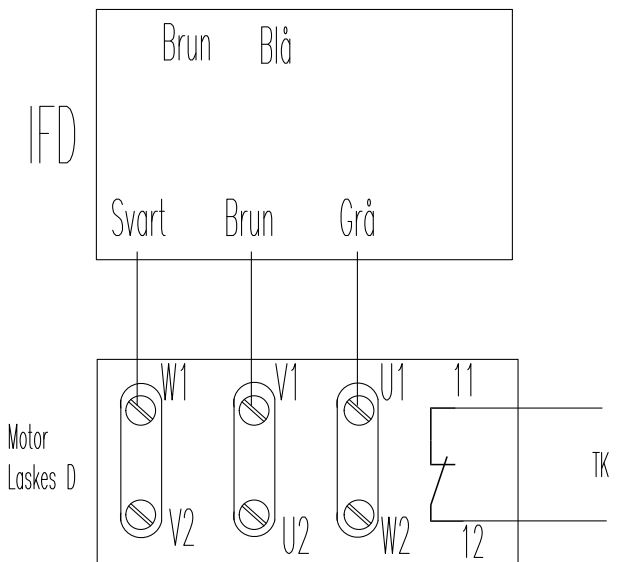


Dimensjoner

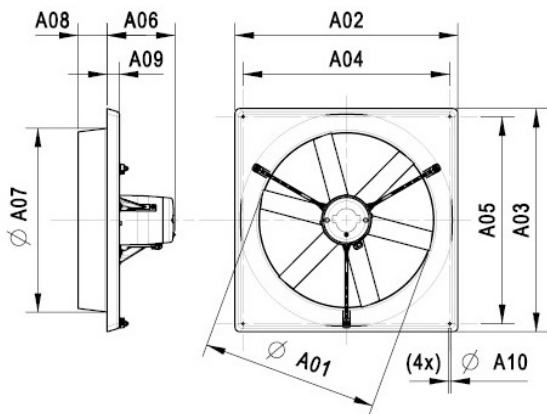

|      |        |
|------|--------|
| A01: | 460 mm |
| A02: | 593 mm |
| A03: | 593 mm |
| A04: | 545 mm |
| A05: | 545 mm |
| A06: | 192 mm |
| A07: | 490 mm |
| A08: | 84 mm  |
| A09: | 36 mm  |
| A10: | 8 mm   |



| Line     | U (V) | P1 (W) | I (A) | Qv <sub>h</sub> (m <sup>3</sup> /h) | P <sub>stat</sub> (Pa) | Eff<br>(Watt/1000<br>Qv <sub>h</sub> ) |
|----------|-------|--------|-------|-------------------------------------|------------------------|----------------------------------------|
| 1500 RPM | 230   | 374    | 1.71  | 7000                                | 0                      | 53.6                                   |
|          | 230   | 403    | 1.84  | 6500                                | 29                     | 61.9                                   |
|          | 230   | 421    | 1.94  | 6050                                | 57                     | 69.5                                   |
|          | 230   | 435    | 1.99  | 5500                                | 86                     | 78.9                                   |
|          | 230   | 433    | 1.98  | 4750                                | 114                    | 91.4                                   |
| 1400 RPM | 230   | 304    | 1.39  | 6500                                | 0                      | 46.7                                   |
|          | 230   | 328    | 1.50  | 6100                                | 25                     | 53.9                                   |
|          | 230   | 344    | 1.58  | 5650                                | 50                     | 60.8                                   |
|          | 230   | 356    | 1.63  | 5150                                | 75                     | 68.9                                   |
|          | 230   | 353    | 1.62  | 4400                                | 100                    | 80.0                                   |
| 1120 RPM | 230   | 174    | 0.81  | 5200                                | 0                      | 33.3                                   |
|          | 230   | 187    | 0.86  | 4900                                | 16                     | 38.2                                   |
|          | 230   | 194    | 0.89  | 4550                                | 33                     | 42.8                                   |
|          | 230   | 201    | 0.91  | 4100                                | 49                     | 48.8                                   |
|          | 230   | 198    | 0.91  | 3500                                | 65                     | 56.5                                   |
| 840 RPM  | 230   | 90     | 0.46  | 3900                                | 0                      | 23.1                                   |
|          | 230   | 95     | 0.48  | 3700                                | 9                      | 25.8                                   |
|          | 230   | 99     | 0.50  | 3400                                | 18                     | 29.0                                   |
|          | 230   | 102    | 0.51  | 3150                                | 26                     | 32.4                                   |
|          | 230   | 102    | 0.51  | 2750                                | 35                     | 37.4                                   |
| 560 RPM  | 230   | 35     | 0.38  | 2550                                | 0                      | 13.7                                   |
|          | 230   | 37     | 0.39  | 2450                                | 4                      | 15.2                                   |
|          | 230   | 38     | 0.40  | 2250                                | 8                      | 16.9                                   |
|          | 230   | 40     | 0.41  | 2100                                | 11                     | 19.2                                   |
|          | 230   | 40     | 0.41  | 1850                                | 15                     | 21.4                                   |
| 420 RPM  | 230   | 22     | 0.29  | 1900                                | 0                      | 11.7                                   |
|          | 230   | 22     | 0.30  | 1800                                | 2                      | 12.2                                   |
|          | 230   | 24     | 0.30  | 1700                                | 4                      | 14.3                                   |

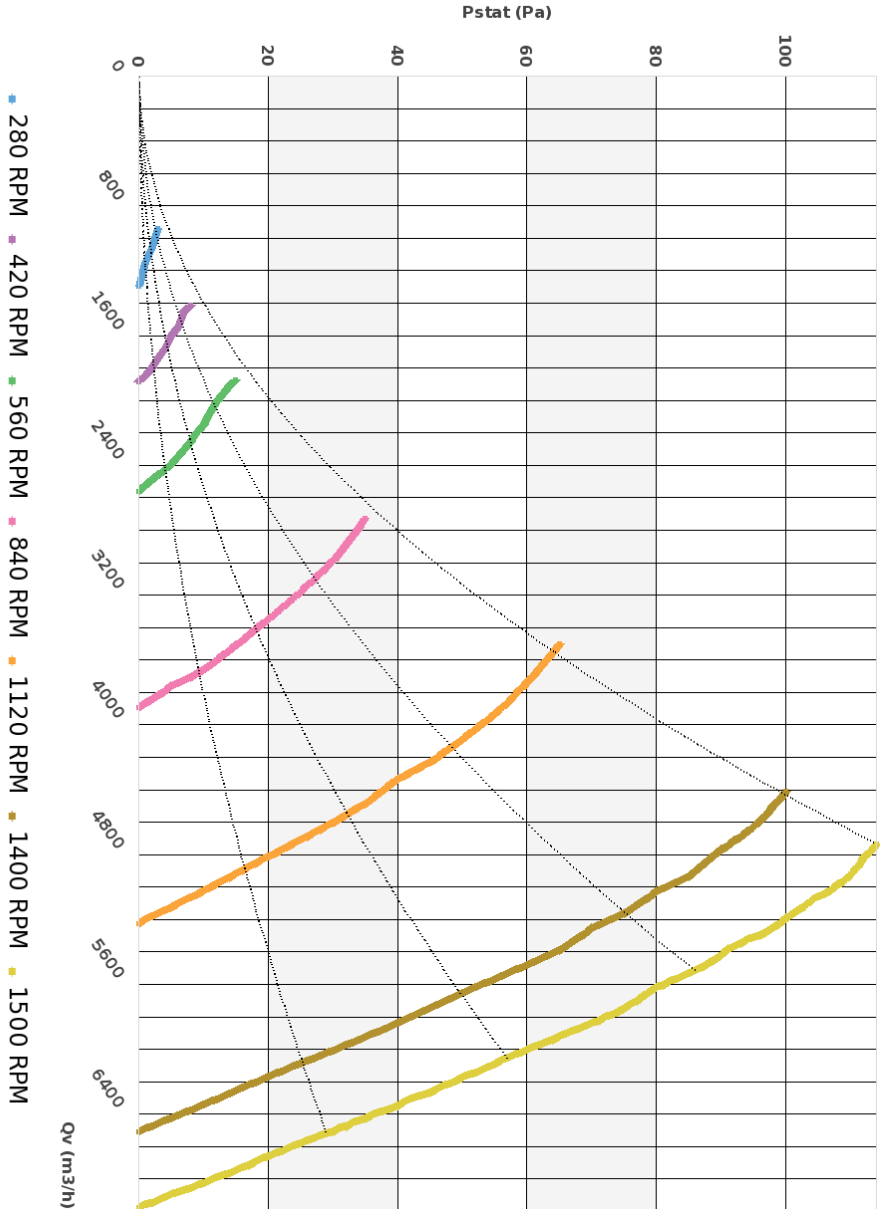



D.L. BRUVIK

www.dlbruvik.no

V4D45A7B41IFD

Datasheet

| Line    | U (V) | P1 (W) | I (A) | Qv1 (m3/h) | Pstat (Pa) | Eff (Watt/1000 Qv1) |
|---------|-------|--------|-------|------------|------------|---------------------|
| 280 RPM | 230   | 24     | 0.31  | 1550       | 6          | 15.5                |
|         | 230   | 24     | 0.31  | 1400       | 8          | 17.0                |
|         | 230   | 15     | 0.25  | 1300       | 0          | 11.6                |
|         | 230   | 15     | 0.26  | 1150       | 1          | 13.0                |
|         | 230   | 15     | 0.25  | 1050       | 2          | 14.2                |
|         | 230   | 14     | 0.25  | 940        | 3          | 14.9                |