


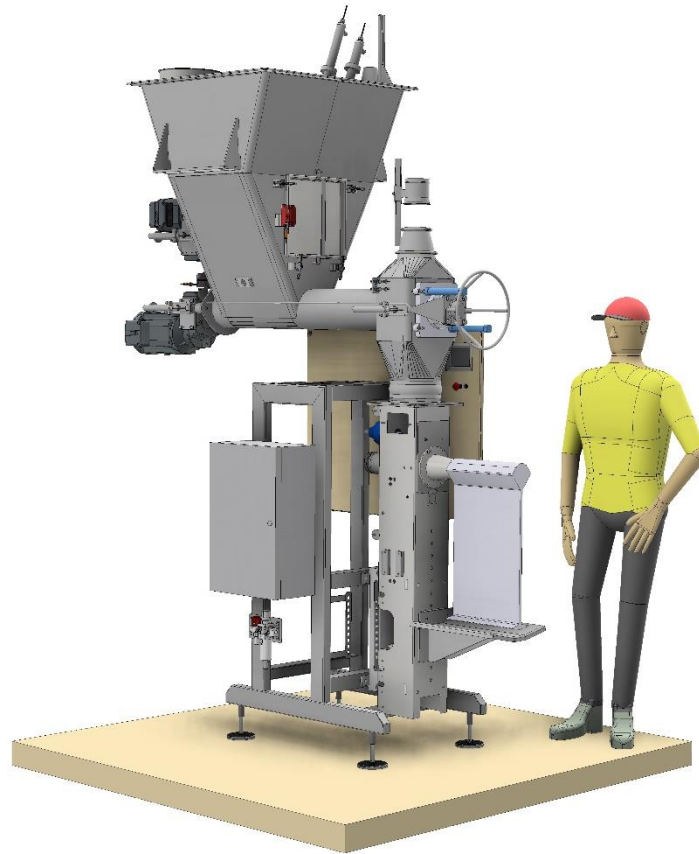

SKRUVVAC

Säckfyllare för ventsäck, med automatisk fyllning.

LÄMPLIG FÖR:

Ventsäck, papper, papper med innerliner, PE – säck, väv eller polypropylensäck.

EGENSKAPER:

- God fyllnings kapacitet med de flesta typer av produkter.
- Elektronisk vägning med grov – och fin – dosering ger hög noggrannhet.
- Förberedd för automatisk säckpåträdare.
- Tillverkningsmaterial, normalstål, produktberörda delar i rostfritt stål, eller helt i rostfritt
- Ren design och kompakt utförande.
- Tillverkad Svensk tillverkning och service.

OPTIONER:

- Hjul
- Nettovägning
- Säckskakning
- Automatisk säckavkastning.
- Säckpåträdare

TEKNISK DATA AUTOPAC EC 2.22

- Bredd: 900 mm
- Djup: 2100 mm
- Höjd: 1800 mm
- Vikt: 250 kg
- Ventilstorlek: 13, 16 cm 8 anges vid order)
- EL: 3 x 400 V + N, 2,6 kw
- Luft: 2 NL/säck vid 6 bar
- Kapacitet: Upp till 200 säck / h
- Vägningsområde: 10 – 30 kg
- Doseringsnoggrannhet: +/- 50gr

MÅTTSKISS SKRUVPAC

